

Drehknöpfe für
Stellungsanzeiger

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 zum Montieren am
Schaft mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und
Abdeckkappe UNI 5929-85.

- **MBT-GXX**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

- **MBT-PXX**: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt,
hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast
(POM)

ERGONOMIE UND DESIGN

Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer
sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt.
Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen
feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei
schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU
BESTELLEN)


Die passenden Stellungsanzeiger sind in der Tabelle unten gelistet.
Siehe auch "Einbauanleitungen" (siehe Seite 690) für
Stellungsanzeiger oder elektronische Stellungsanzeiger Form G oder
Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P (siehe Seite 692).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Abdeckung CP-XX (siehe Seite 715) zum Einbau anstelle des
Stellungsanzeigers.



ELESA Original design

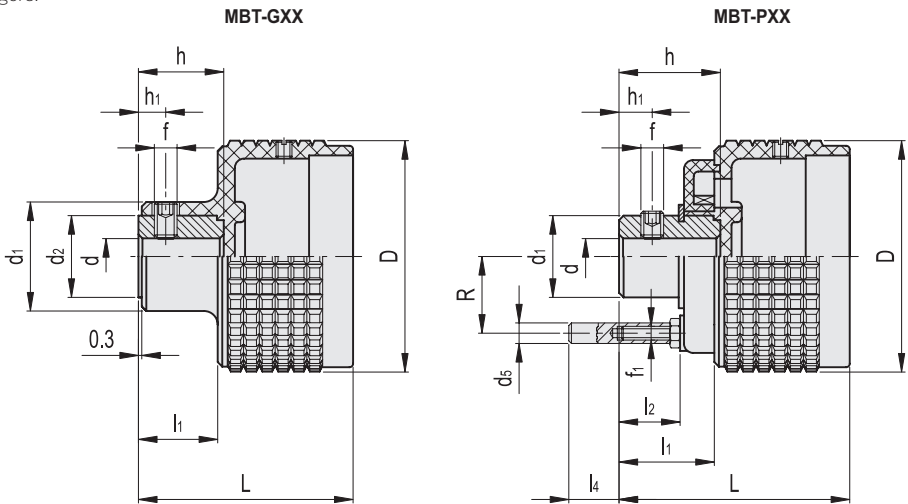

MBT-GXX

Code	Artikelnummer	D	L	dh7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	passende Stellungs- anzeiger
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	72	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	130	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Code	Artikelnummer	D	L	dh7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	passende Stellungs- anzeiger
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12