

Fingergriffe

Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

MATERIAL

Kunststoff (Polyamid PA), weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), matt.


STANDARDAUSFÜHRUNG

Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.


Maximales Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].

TECHNISCHE DATEN

Zug- und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.



$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$

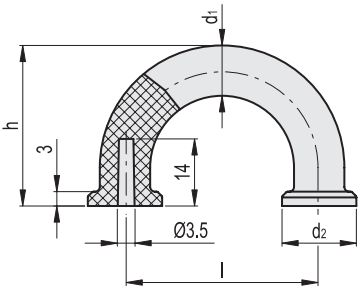

Code	Artikelnummer	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9