

Fingergriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), verchromt, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

Maximales Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].


BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL

Die Verchromung macht die Oberfläche glänzend und vereinfacht die Reinigung.


Die verchromte Oberfläche ist beständig gegen Abnutzungen, Risse und Stöße. Bei Laboruntersuchungen unter Raumtemperatur (23° C) erwies sich die Widerstandsfähigkeit der verchromten Oberfläche gegenüber Reinigungsmitteln, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlor-Lösungen.

TECHNISCHE DATEN

Zug- und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.



$$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$$

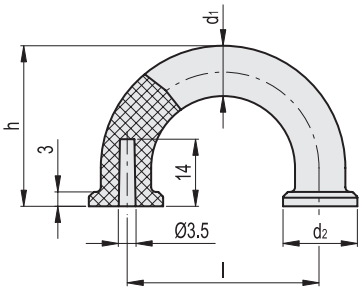

Code	Artikelnummer	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9