

Griffschalen

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL



Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

- **MFT-B:** Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher, Montage mit 2 M5 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **MFT-AF:** Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

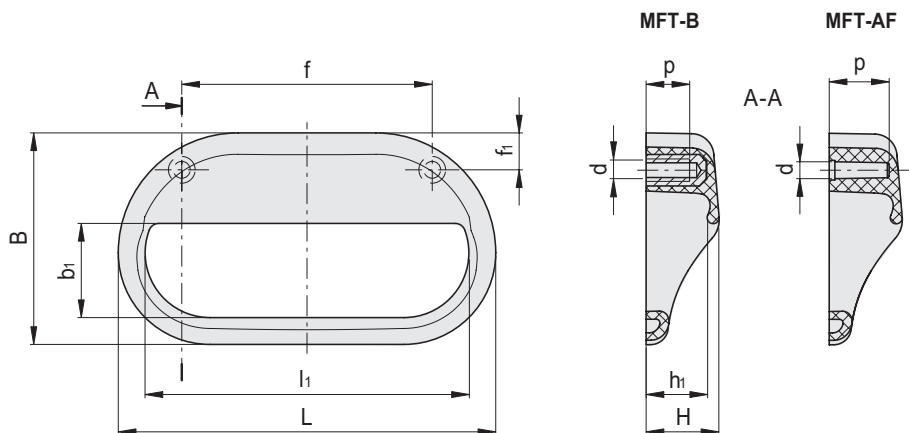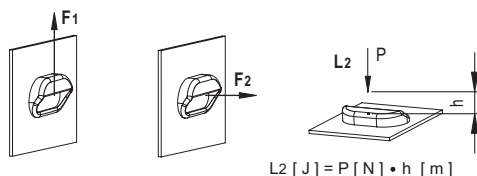

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d	f1	H	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
43941	MFT.110-B M5	108	71	M5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	12	2400	1400	6	31
43945	MFT.110-AF 4,8	108	71	4.5	11	20.5	17.5	60	26.5	91	15.5	1600	1300	6	36