

Verschlusssschrauben

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

ATEX-RICHTLINIEN-KONFORMITÄT

ATEX-Verschlusssschrauben TN-EX eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EC.

II 2 G D k T5 Kennzeichnung auf dem TN-EX-Verschluss, zeigt die ATEX Identifizierung gemäß ATEX-Richtlinien.

II: Gruppe von Substanzen, welche für das Produkt geeignet sind

2: Identifizierung der Kategorie

G: Identifizierung der Art der explosionsfähigen Atmosphäre (Gase und Dämpfe)

D: Identifizierung der Art der explosionsfähigen Atmosphäre (Staub)

k: Schutzgrad durch Eintauchen in Flüssigkeiten

T5: Temperaturklasse

Umgebungs- und/oder Flüssigkeitstemperatur: -30 ÷ +100 °C


Die Konformitätserklärung nach EU-Richtlinien liegt dem Produkt bei.

TECHNISCHE DATEN

In der Tabelle wird das empfohlene Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.



ELESA Original design



Code	Artikelnummer	d	h	s	L	M	Anzugs- drehmoment [Nm]	
58296-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

Schaltsymbole

für Verschlusssschrauben

MATERIAL

Aluminium, matt, eloxiert
selbstklebende Rückseite um an Verschlusssschrauben geklebt zu werden.

STANDARDISIERTE GRAFISCHE SYMBOLE


- **MH-N**: glatte Oberfläche, ohne Symbole
- **MH-C**: mit Grafik-Symbol "fill" (füllen)
- **MH-S**: mit Grafik-Symbol "drain" (auslassen)

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

ANWENDUNGEN

Zu den MH. Alu-Plättchen passen folgende Verschlusssschrauben TN. (siehe Seite 1664), TNR. (siehe Seite 1666), TN-EX (siehe Seite 1665), TCR. (siehe Seite 1667), TCD. (siehe Seite 1668), TSD. (siehe Seite 1670) und TSR. (siehe Seite 1671).

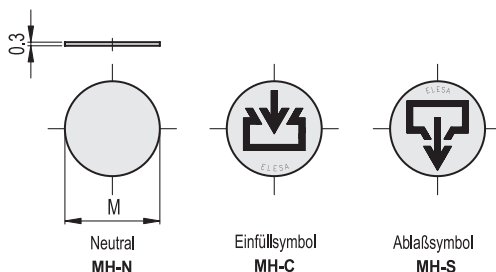

MH-N		MH-C		MH-S	
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S

M * = Durchmesser des Sitzes des Alu-Plättchens.

