

Gerändelte Drehknöpfe

Mit Zeiger, Duroplast

MATERIAL

Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend
Weiße, tamponbedruckte Indexlinie, in einem Winkel von 180° zum Gewindestift.

STANDARDAUSFÜHRUNG


Glattes Sackloch, Befestigung mit einer Querdruckschraube nach UNI 5929-85 aus Edelstahl 1.4301 (Gewindestift mit Innensechskant und gewölbtem Ende), die in die Mutter aus Edelstahl 1.4301 geschraubt wird.
Wird mitgeliefert.

EIGENSCHAFTEN

Ringnut zur Begrenzung des Drehwinkels, Raststellungen durch Verwendung von Kugelrasten.



ELESA Original design

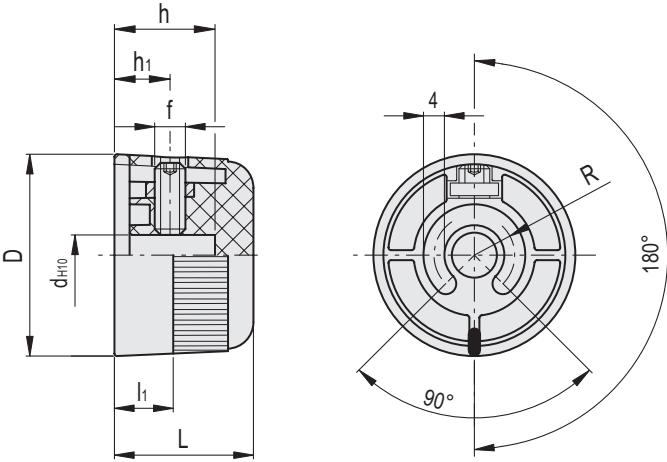

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	li	h	h1	f	R	⚖
66861	MI.304/35 N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	19
66863	MI.304/40 N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	28
66865	MI.304/45 N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	39