

Gerändelte Drehknöpfe

Mit Zeiger, Duroplast

MATERIAL


Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend
Weiße, tamponbedruckte Indexlinie, in einem Winkel von 180° zum Gewindestift.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Glattes Sackloch, Befestigung mit einer Querdrukschraube nach UNI 5929-85 aus Edelstahl 1.4301 (Gewindestift mit Innensechskant und gewölbtem Ende), die in die Mutter aus Edelstahl 1.4301 geschraubt wird.
Wird mitgeliefert.



ELESA Original design

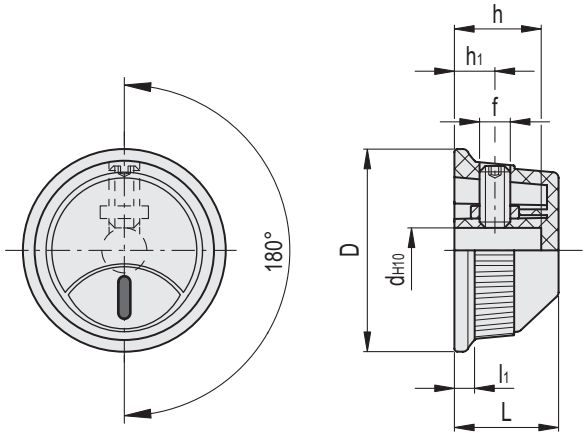

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	l1	h	h1	f	⚖
66851	MI.404/35 N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	11
66853	MI.404/40 N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	17
66855	MI.404/45 N-8	45	8	23	5	15	10	M5	19