

Klappgriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Rückstellfeder, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Bohrung M6 für Senkschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

DREHSTIFT UND TORSIONSFEDER

Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305
Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319

TECHNISCHE DATEN



Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS

Löcher mit Achsabstand von 80 +0,1 / -0,1 mm bohren.



ELESA Original design

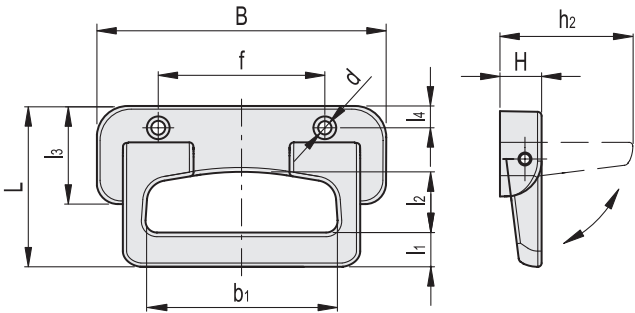

Code	Artikelnummer	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16,5	29	41	8	6,3	1700	2500	127