

Klappgriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Rückstellfeder

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Bohrung M6 für Senkschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

DREHSTIFT UND TORSIONSFEDER

Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305
Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319

TECHNISCHE DATEN



Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS

Löcher mit Achsabstand von 80 +0,1 / -0,1 mm bohren.



ELESA Original design

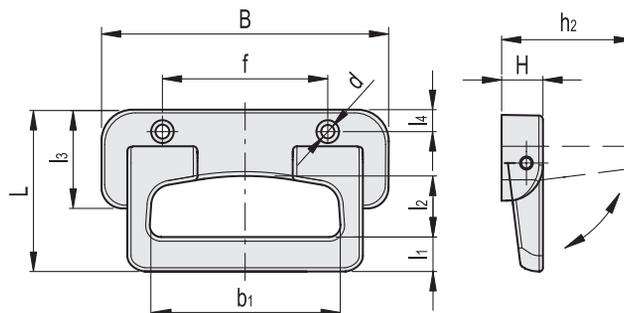

Code	Artikelnummer	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	
43801	MPE.135	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127
43801-C33	MPE.135-C33	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127