Führungs-Befestigungsbolzen

Edelstahl

MATERIAL
Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **MPG-P (d)**: mit Innengewinde.
- **MPG-P (d1)**: mit Gewindezapfen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die Befestigungsbolzen MPG-P werden in der Regel in Kombination mit den Führungsschienenhaltern MPG-R-AZ, MPG-R-SST, MPG-S oder mit den Profilen PRA-GLB, PRB-GLB verwendet, um die seitlichen Führungen an den verstellbaren Haltewinkeln zu befestigen SPR. und SPR.V.



MPG-P (d)



MPG-P (d1)

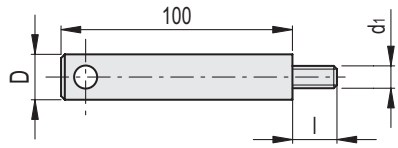

MPG-P (d) STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	d	D	l	⚖
419690	MPG-P12-M8	M8	M8	12	20	78
419691	MPG-P14-M8	M8	M8	14	20	110
419692	MPG-P16-M8	M8	M8	16	20	130

MPG-P (d1) STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d1	D	d1	l	⚖
419511	MPG-P12-M10x17	M10	12	M10	17	94
419512	MPG-P14-M10x17	M10	14	M10	17	126
419513	MPG-P16-M10x17	M10	16	M10	17	162

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.