

Führungsschienenhalter

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Innensechskantschrauben Edelstahl 1.4301, Muttern Messing, vernickelt

- **MPG-T**: für trapezförmige Führungen
- **MPG-C**: für runde Führungen
- **MPG-R**: für rechteckige Führungen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



Die Ausführung MPG-T kann für Seitenführungen (Edelstahl 1.4301) verwendet werden, die eine Wandstärke von 1,5 oder 2 mm haben.

MONTAGEHINWEIS

- Die Mutter in den Führungsschienenhalter einlegen und auf den vertikalen Halter (25 x 8mm) aufchieben (Bild 1).
- Auf der Führungsschiene befestigen und mit den beiden Schrauben klemmen (Bild 2).
- Die Höhe mittels einer M8 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) justieren (Bild 3).



| s | B | L |
|-----|------|----|
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |

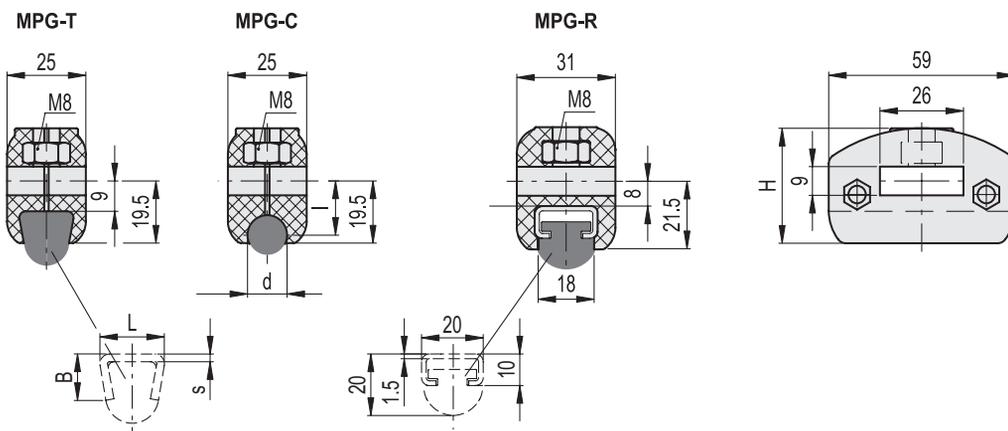

STAINLESS STEEL

| Code | Artikelnummer | d | H | l | ⚖ |
|--------|---------------|----|----|----|----|
| 419688 | MPG-T | - | 36 | - | 46 |
| 419749 | MPG-C-8 | 8 | 36 | 16 | 44 |
| 419788 | MPG-C-10 | 10 | 36 | 15 | 45 |
| 419687 | MPG-C-12 | 12 | 36 | 15 | 46 |
| 419787 | MPG-C-14 | 14 | 36 | 15 | 47 |
| 419698 | MPG-R | - | 38 | - | 50 |