

Schalen-Klappgriffe

mit Rückholfeder, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Gehäuse mit Durchlöchern für flache Senkkopfschrauben und Griff; aus glasfaserverstärktem Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 schwarz (C9) oder Grau RAL 7040 (C33), matt. Schlüssel aus Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz.

DREHSTIFT UND RÜCKSTELLFEDERN

Gewindestift und Federn, Edelstahl

MECHANISMUS ZUR GRIFFVERRIEGELUNG

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau. Feder und Schrauben, Edelstahl. Schalttafel-Schloss (QE), Vierkant-Nut (Q).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Produkt wurde entwickelt, um ein versehentliches Öffnen des Griffs in Situationen zu verhindern, wo dies ein Hindernis darstellen könnte, beispielsweise bei der Bodenmontage. Die Vierkant-Nut verfügt über eine bündig abschließende Schutzkappe, die das Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten verhindert.

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand), F2 (Zugbelastung) und F3 (Druck) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Verriegeln: Stecken Sie bei geschlossenem Griff den Schlüssel unter leichtem Druck in den dafür vorgesehenen Schlitz und drehen Sie ihn um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Entriegeln: Stecken Sie den Schlüssel unter leichtem Druck in den dafür vorgesehenen Schlitz und drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn.

MONTAGEHINWEIS


Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.




ELESA Original design

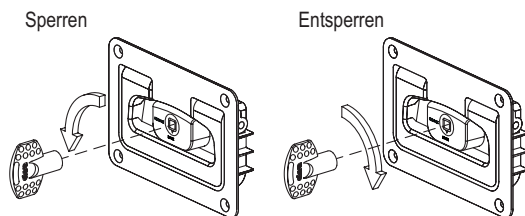


Bohrschablone
(Gehäuseöffnung vor dem
Einpassen des Griffs entgraten)



x	y	f1	f2
135+0,2	65+0,2	118±0,1	79±0,1

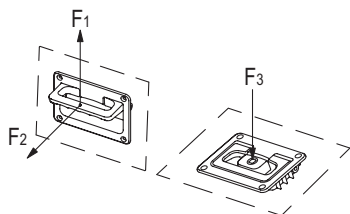

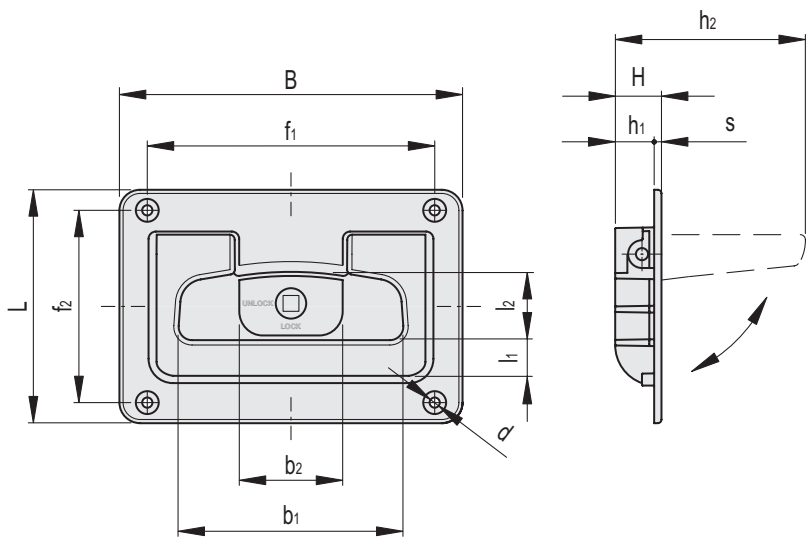

C9

C33

RAL9005RAL7040

MPR-CH

Code	Artikelnummer	B	L	d	f ₁	f ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	H	h ₁	h ₂	s	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	
43856-C9	MPR.141-CH-QE-Q-C9	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160
43856-C33	MPR.141-CH-QE-Q-C33	141	96	4.2	118	79	90	44.5	16.5	29	19	16	63	3	2000	1600	4000	160