

Schalen-Klappgriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Rückstellfeder, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für M4 oder M5 Senkschrauben (nicht mitgeliefert).

DREHSTIFT UND TORSIONSFEDER

Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305
Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319

TECHNISCHE DATEN

Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



MONTAGEHINWEIS

Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.




ELESA Original design

Bohrschablone
(gehäuseöffnung vor dem
Einpassen des Griffs entgraten)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{+0.2}	86 ^{+0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}

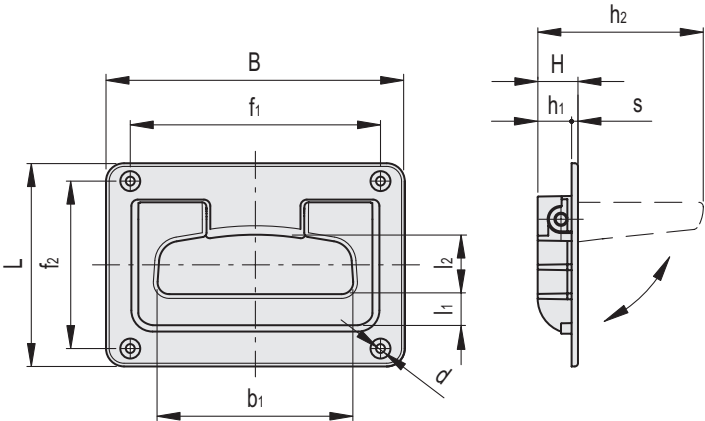

Code	Artikelnummer	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	△
151061	MPR.141-CLEAN	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
151065	MPR.167-CLEAN	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214