

Schalen-Klappgriffe

zur Schraubmontage, Kunststoff Thermoplast

GEHÄUSE

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.

GRIFF

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.

Feder Edelstahl 1.4401

Achse Edelstahl 1.4401.

UNTERLEGSCHEBEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, hohe UV-Beständigkeit.

Selbstschneidende Edelstahl-Schrauben Ø3.5 1.4401 (im Lieferumfang enthalten).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MRH.80-6:** Montage auf Platten mit einer maximalen Wandstärke von 6 mm.
- **MRH.80-12:** Montage auf Verbundplatten mit einer Wandstärke zwischen 6 mm und 12 mm.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der Griff MRH ist vollständig verdeckt.


Durch Drücken des Druckknopfes wird der Griff dank einer Druckfederaus seinem Gehäuse gelöst und ermöglicht so das Öffnen von Verkleidungen, Schubladen usw.

TECHNISCHE DATEN



Zugbelastung : Die in der Tabelle angegebenen Werte F_1 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS

- Ausnehmung entsprechend der Montageschablone fertigen.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Griffkörper in die Gehäuseöffnung einführen.
- Unterlegscheiben mit den selbstschneidenden Schrauben (im Lieferumfang enthalten) bis zum Anschlag hineindreihen. Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 1 Nm.

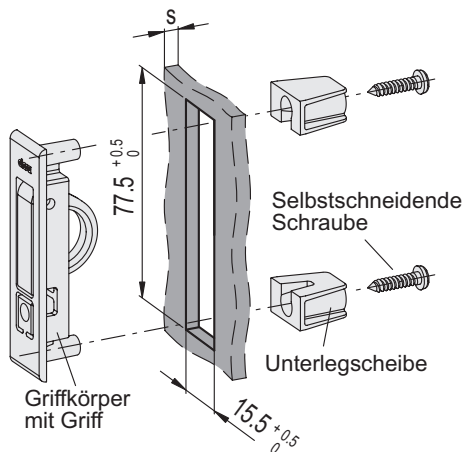

ELESA Original design

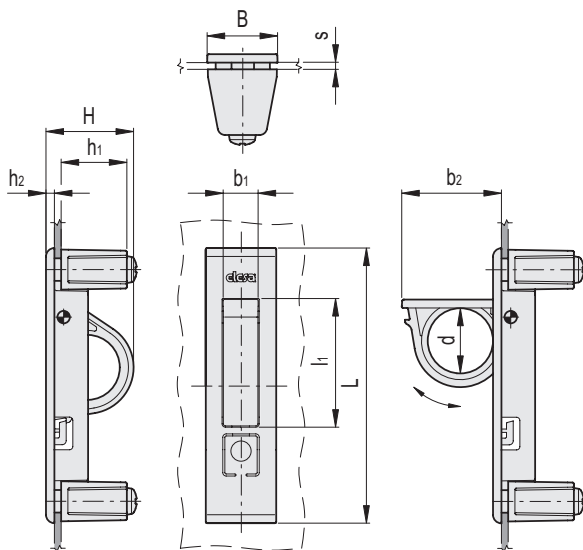

Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 ÷ 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 ÷ 12	19.5	400	25