

Sicherheits-Schalengriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL


Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG


- **MSP-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch. Montage mit zwei M6 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **MSP-AF:** Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

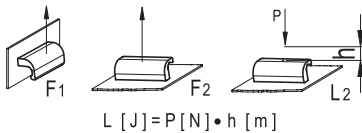

ELESA Original design

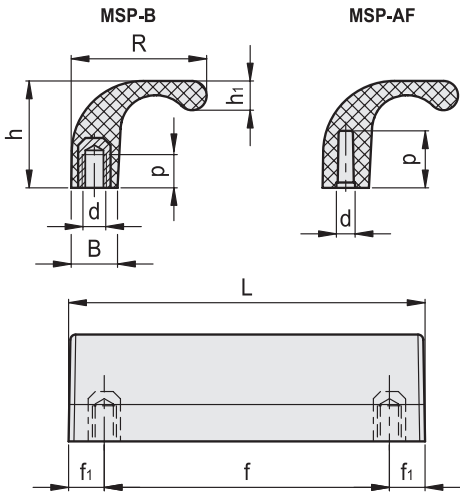

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	R	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43961	MSP100-B M6	100	80	M6	10	30	8.7	13	38	12	3000	1900	10	54
43965	MSP100-AF 4.8	100	80	4.5	10	30	8.7	13	38	14	700	900	7	47