

Klemmstative

Kunststoff Thermoplast

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **MSX-B Fuß:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt; Klemmung durch Zylinderkopfschrauben M5 und Sechskantmutter, Stahl, verzinkt
- **MSX-C T-förmige Klammer:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz matt; Klemmung durch Zylinderkopfschrauben M5 und Sechskantmutter, Stahl, verzinkt
- **MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF Geräteklemmern:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, schwarz, matt; Klemmung durch Zylinderkopfschrauben M5 und Sechskantmutter, Stahl, verzinkt


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Durch die Form der Aufnahmebohrungen können sowohl runde als auch quadratische Rohre geklemmt werden. Die Verwendung von quadratischen Rohren verhindert das Verdrehen (siehe Abb. 1).


MONTAGEHINWEIS

1. Sockel mit zwei Zylinderkopfschrauben M6 und Sechskantmutter (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
2. Rohr in die Grundhalterbohrung einpassen und durch Anziehen der Klemmschraube verklemmen. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 5 Nm.
3. Kreuzverbinder einsetzen; dadurch kann ein weiteres Rohr montiert werden.
4. Das andere Rohr in die Bohrung des Kreuzverbinders einpassen.
5. Die gewünschte Befestigungslasche aus den sechs verfügbaren Vorrichtungen einpassen. Bauteile positionieren und durch Anziehen der Klemmschrauben verklemmen. Als Anzugsdrehmoment für die Klemmstellen wird 5 Nm empfohlen.

Abb. 1



Montage Anweisung

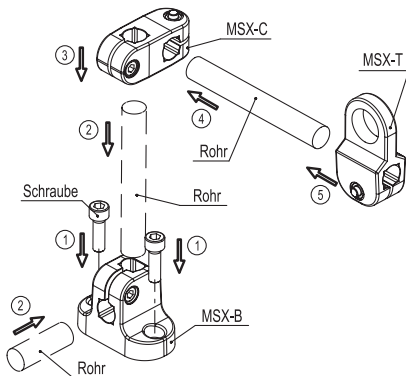


FM design






MSX-B

Code	Artikelnummer	d	s	Ausziehwi- derstand# [N]	Drehwi- derstand# [Nm]	⚖
440101	MSX.56-B-8-10	10	8	900	4	32
440102	MSX.56-B-10-12	12	10	1000	4.5	31
440103	MSX.56-B-12-14	14	12	1100	5	28

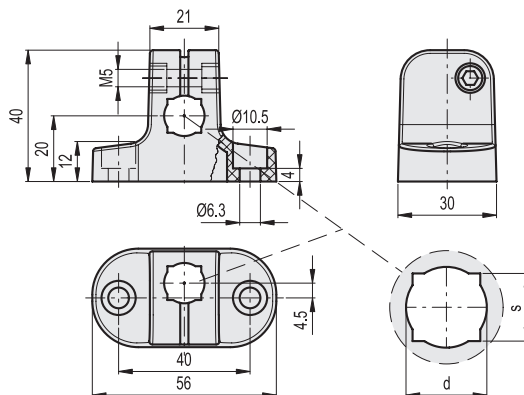


MSX-C

Code	Artikelnummer	d	s	Ausziehwi- derstand# [N]	Drehwi- derstand# [Nm]	⚖
440121	MSX.56-C-8-10	10	8	900	4.5	24
440122	MSX.56-C-10-12	12	10	1000	5	23
440123	MSX.56-C-12-14	14	12	1100	5.5	20

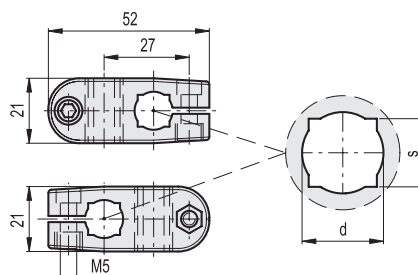

MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF

Code	Artikelnummer	d	s	Ausziehwi- derstand# [N]	Drehwi- derstand# [Nm]	⚖
440131	MSX.56-TA-8-10	10	8	900	4	23
440132	MSX.56-TA-10-12	12	10	1000	4.5	22
440133	MSX.56-TA-12-14	14	12	1100	5	21
440135	MSX.56-TB-8-10	10	8	900	4	21
440136	MSX.56-TB-10-12	12	10	1000	4.5	20
440137	MSX.56-TB-12-14	14	12	1100	5	19
440139	MSX.56-TC-8-10	10	8	900	4	25
440140	MSX.56-TC-10-12	12	10	1000	4.5	24
440141	MSX.56-TC-12-14	14	12	1100	5	23
440143	MSX.56-TD-8-10	10	8	900	4	24
440144	MSX.56-TD-10-12	12	10	1000	4.5	23
440145	MSX.56-TD-12-14	14	12	1100	5	22
440147	MSX.56-TE-8-10	10	8	900	4	23
440148	MSX.56-TE-10-12	12	10	1000	4.5	22
440149	MSX.56-TE-12-14	14	12	1100	5	21
440151	MSX.56-TF-8-10	10	8	900	4	24
440152	MSX.56-TF-10-12	12	10	1000	4.5	23
440153	MSX.56-TF-12-14	14	12	1100	5	22

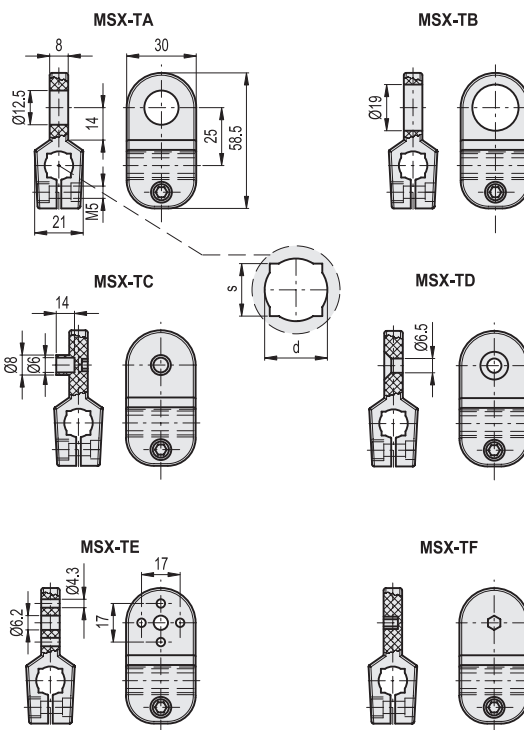

Versuche mit Rundrohr durchgeführt.