Muttern für Gelenk- und Maschinenfüße

Stahl oder Edelstahl

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **NT**: Stahl, verzinkt
- **NT-SST**: Edelstahl 1.4301

KONFORMITÄT
UNI 5588 DIN 934

NT.

Code	Artikelnummer	⚖
301015	NT-M8	16
301021	NT-M10	18
301025	NT-M12	20
301031	NT-M14	24
301035	NT-M16	30
301045	NT-M20	55
301055	NT-M24	93
301065	NT-M30	105

NT-SST **STAINLESS STEEL**

Code	Artikelnummer	⚖
321015	NT-SST-M8	16
321021	NT-SST-M10	18
321025	NT-SST-M12	20
321031	NT-SST-M14	24
321035	NT-SST-M16	30
321045	NT-SST-M20	55
321055	NT-SST-M24	93

Rutschfeste Gummiauflagen für Gelenkfüße

Die rutschfeste Gummiauflage darf sich nicht vom Fuß des Gelenkfusses lösen.
Typische Situationen in denen sich rutschfeste Gummiauflagen lösen können sind:
- Die rutschfeste Gummiauflage bleibt am Boden kleben, während die Maschine für ein Umplatzieren hochgehoben wird;
- Seitliche Stöße gegen den Gelenkfuß mit rutschfester Gummiauflage während des Maschinen-Transportes.

Das von Elesa+Ganter entwickelte Montagesystem besteht, neben einem speziellen Schlitz entlang des Randes, aus einer Verankerung in der Mitte der Scheibe.
Test, die in unseren Labors mit entsprechender Ausrüstung reale Bedingungen simuliert haben (Abb. 1 und Abb 2.), haben, im Vergleich zum aktuellen Verankerungs-System, zu folgenden Ergebnissen geführt:
- Verschiebewiderstand bei Haftung der rutschfesten Gummiauflage am Boden: vierfach erhöht;
- Verschiebewiderstand bei Seitenaufprall: zehnfach erhöht

Die rutschfesten Gummiauflagen sind bei der Lieferung bereits an der Kunststoffbasis angebracht.

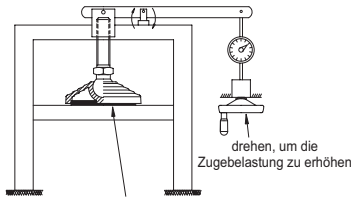

Abb. 1
In diesem Test ist die rutschfeste Gummiauflage am Boden verklebt (wenn Maschine hochgehoben wird)



Abb. 2
Das Verhalten der rutschfesten Gummiauflage bei seitlichem Aufprall wird getestet (im Fall von Transport der Maschine)

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.