

Stellungsanzeiger

Festhaltesystem, Stahl

GEHÄUSE

Stahl, verzinkt

EINFASSUNG

Edelstahl nichtrostend 1.4305

SICHTSCHEIBE

Glas

SKALA

Aluminium, matt, eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

UNTERSETZUNG

Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Stellungsanzeiger" (siehe Seite 692).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in jeder Einbaulage und bei jeder Neigung angebracht werden.
Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (siehe Seite 693).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- nur ein Zeiger
- Sichtfenster aus Plexiglas



ELESA Original design

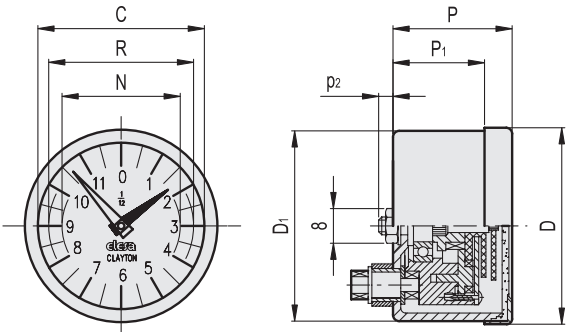

Serie	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	Δ
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

Aufbau der Produktnummer



Typen Untersetzungsverhältnis Skalenbeschriftung

PA01 PA02 PA05

Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

Ziffern steigend bei:

im Uhrzeigersinn D

gegen den Uhrzeigersinn S

* Nur für PA02 und PA05 verfügbar