

Stellungsanzeiger

Festhaltesystem, Thermoplast

GEHÄUSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt
Eingesetzte Spindel

EINFASSUNG

Kunststoff Thermoplast

SICHTSCHEIBE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), transparent, alterungsbeständig, schlagfest
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig)

SKALA

Aluminium, matt, eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

UNTERSETZUNG

Um die Unterseztung auszuwählen siehe "Stellungsanzeiger" (siehe Seite 692).

IP SCHUTZART

Das Sichtfenster ist mit dem Gehäuse Ultraschallverschweißt und gewährleistet somit Schutzklasse IP 65, siehe EN 60529 (siehe Seite A23).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in jeder Einbaulage und bei jeder Neigung angebracht werden.


Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (siehe Seite 693).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- nur ein Zeiger





ELESA Original design

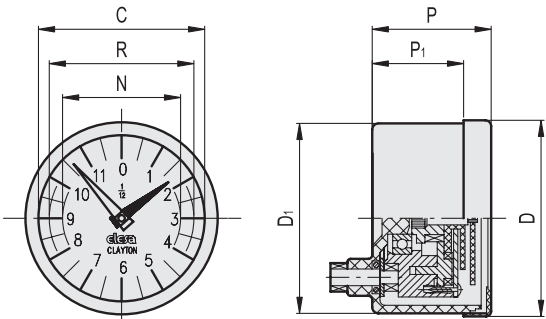

Serie	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Aufbau der Produktnummer



Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung	Unter-setzungs-v.	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Nur für PA12 verfügbar

