

Einfüllsieb

mit Flansch für Bajonettbefestigung bis zu 90°C

MATERIAL

- Halterung: Thermoplast (Polyamid PA) mit Dichtungsring aus NBR Gummi
- Flansch: Stahl, verzinkt, Bajonett mit Dichtung aus Dichtungsring, Gummi NBR.
- Einfüllsieb: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP)

FARBE

Schwarz, matt

MONTAGEHINWEIS

Befestigung des Flanschs und Einfüllsieb mit 6 Blechschrauben, Stahl, verzinkt, TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, im Lieferumfang enthalten.
Die Seitenhalterung wird mit sieben M6-Schrauben und entsprechenden Muttern befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Maximal empfohlener Anzugsdrehmoment: 8 Nm

ANMERKUNG



Der Belüftungsdeckel, welcher mit dem Flansch verbunden werden kann, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Je nach Anforderungen, können folgende Belüftungsdeckel verwendet werden - SFN., SFP., SFW..

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Montageflansch ohne Einfüllsieb (PLRB)



ELESA Original design 

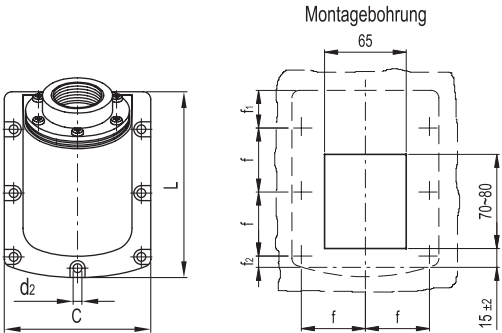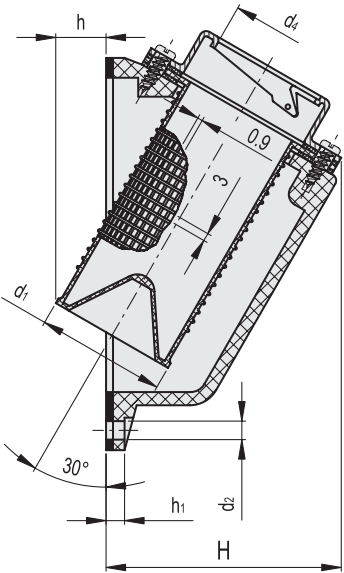

Code	Artikelnummer	L	C	H	d1	d2	d4	h	h1	f	f1	f2	
49401	PLRB+C	148.5	117	90	49	7	39	18	7	51	30	9	376