

Einfüllsieb

mit Gewindeflansch, Kunststoff Thermoplast bis zu 90°C

MATERIAL

- Halterung: Thermoplast (Polyamid PA) mit Dichtungsring aus NBR Gummi
- Gewindeflansch: glasfaserverstärktes Thermoplast (Polyamid PA), Gewindeanschluss mit Dichtung, Gummi NBR.
- Einfüllsieb: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP)

FARBE

Schwarz, matt

MONTAGEHINWEIS

Befestigung des Flanschs und Einfüllsieb mit 6 Blechschrauben, Stahl, verzinkt, TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, im Lieferumfang enthalten.

Die Seitenhalterung wird mit sieben M6-Schrauben und entsprechenden Muttern befestigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Maximal empfohlener Anzugsdrehmoment: 8 Nm

ANMERKUNG

Der Belüftungsdeckel, welcher mit dem Flansch verbunden werden kann, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.



Je nach Anforderungen, können folgende Belüftungsdeckel verwendet werden - SFN., SFP., SFW..

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Gewindeflansch ohne Einfüllsieb (PLRF).



ELESA Original design 

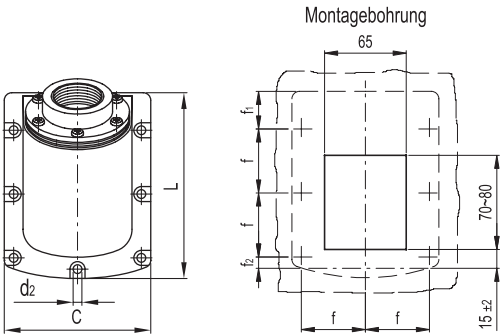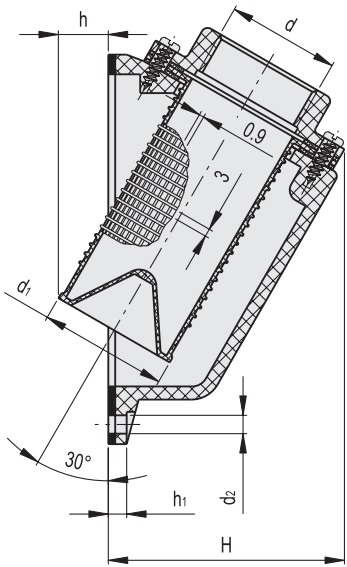

| Code  | Artikelnummer | d    | L     | C   | H  | d1 | d2 | h  | h1 | f  | f1 | f2 |  |
|-------|---------------|------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 49411 | PLRF+C        | G 1¼ | 148,5 | 117 | 92 | 49 | 7  | 18 | 7  | 51 | 30 | 9  | 354                                                                                   |