

Halter für Flächenelemente und elektro-geschweißte Gitter

Montage ohne Bohrung

MATERIAL

glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), matt, schwarz RAL 9005 oder grau RAL 7040

SCHWINGUNGSDÄMPFENDES ELEMENT

NBR Gummi, Härte 90 Shore A, montiert geliefert

SCHRAUBE UND MUTTER

1.4301 Edelstahl Senkkopfschraube (UNI 5933) und M5 Mutter

STANDARDAusFÜHRUNGEN

- **PPR**: für Flächenelemente, ohne Gummieinlage
- **PPR-A**: für Flächenelemente, mit Gummieinlage
- **PPR-R**: für elektro-geschweißte Gitter Typ TEC® (max. Gewindedurchmesser 3 mm), ohne Gummieinlage

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

- Montage auf 25 mm Vierkantprofilen
- Zum Fixieren des Flächenelements ist keine Bohrung notwendig.
- Die Gummieinlagen versichern selbst bei Vibrationen einen perfekten Halt der eingespannten Flächenelemente.
- Der 7,5 mm Abstand zwischen dem eingespanntem Flächenelement und dem Profil verhindert Schmutzansammlungen.
- Betriebssicherheit in Übereinstimmung mit ISO 13857, 4.2.4.
- Um eine Sicherheitsgefährdung zu vermeiden, muss der Sicherheitsabstand (D) vom Halter zu z.B. sich bewegende Maschinenteile berücksichtigt werden (siehe Abb. 1)!


MONTAGE DES KLEMMHALTERS AUF DAS PROFIL

- Die Klemmbacken mit der mitgelieferten Schraube und Mutter am Profil und Flächenelement bzw. am Profil und elektro-geschweißten Gitter festziehen.




ELESA Original design

Abb. 1

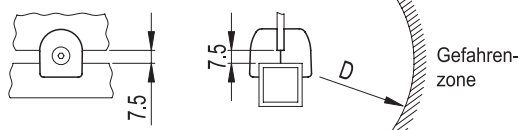

Sicherheitsabstand gemäß ISO 13857

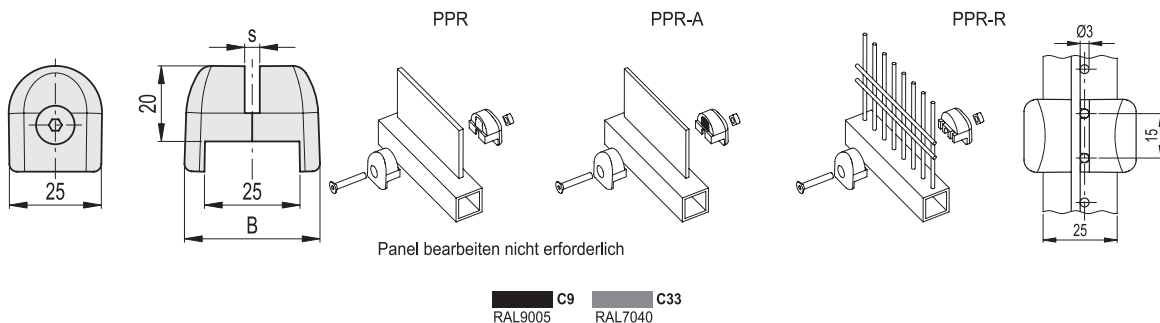

Panel bearbeiten nicht erforderlich

C9 **C33**
 RAL9005 RAL7040

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	B	s* Panel Stärke	sl** Panel Stärke	C# [Nm]	⚖
49354-C9	PPR-4-C9	49354-C33	PPR-4-C33	36	4	3/16	2.5	23
49355-C9	PPR-5-C9	49355-C33	PPR-5-C33	37	5	-	2.5	24
49356-C9	PPR-6-C9	49356-C33	PPR-6-C33	38	6	1/4	2.5	25
49363-C9	PPR-A-3-C9	49363-C33	PPR-A-3-C33	36	2.5÷3.4	2.9÷3.9	2.5	23
49364-C9	PPR-A-4-C9	49364-C33	PPR-A-4-C33	37	3.5÷4.4	4.0÷4.6	2.5	24
49365-C9	PPR-A-5-C9	49365-C33	PPR-A-5-C33	38	4.5÷5.4	4.7÷5.9	2.5	25
49375-C9	PPR-R-5-C9	49375-C33	PPR-R-5-C33	37	5	-	2.5	25
49376-C9	PPR-R-6-C9	49376-C33	PPR-R-6-C33	38	6	-	2.5	26

Max. Anzugsdrehmoment für die Schraube. s* für Vierkant-Profile von 25 mm sl** Für Vierkant-Profile von 1"