
RoHS UHMWPE +70° -50°

Laufrollenketten-Führung Form BL

Kunststoff Thermoplast

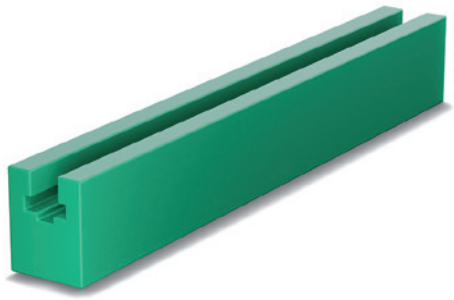


MATERIAL


Kunststoff Thermoplast auf Basis von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMW-PE), RAL 6032 Grün.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Führung kann in Förderbändern oder Transportsystemen eingesetzt werden und ermöglicht das Gleiten von Laufrollen gemäß der Norm ISO 606 (DIN 8187).
Die Führung BL zeichnet sich durch ihre charakteristische Geometrie mit einem zentralen Führungszahn und zwei seitlichen Auflagekanälen aus. Diese Form umhüllt die Platten der Laufrollenkette fast vollständig, sodass lediglich die Oberseite des mittleren Zahns freiliegt, um die innere Teilung zu führen. Diese Lösung sorgt für eine hervorragende Schalldämmung und dämpft die Geräusche und Vibrationen der sich bewegenden Kette.
Sie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, wo die Kette vertikal verläuft oder über die Auflagefläche angehoben werden muss, wie z. B. in den vertikalen Abschnitten von Hängeförderern, Kettenaufzügen oder Hebesystemen in der Logistik- und Verpackungsbranche.
Sie werden in Profilen mit einer Länge von 2000 mm geliefert.

Anwendungsbeispiel



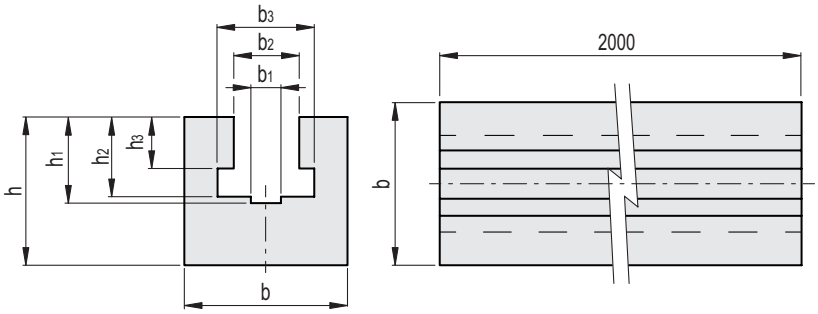

RCG-BL

Code	Artikelnummer	ISO-Referenz	Abmessungen der Kette	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.