
RoHS UHMWPE +70° -50°

Laufrollenketten-Führung Form C10P

Kunststoff Thermoplast

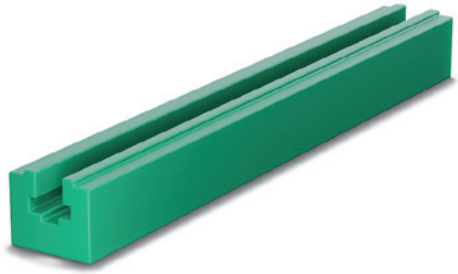


MATERIAL


Kunststoff Thermoplast auf Basis von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMW-PE), RAL 6032 Grün.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Führung kann in Förderbändern oder Transportsystemen eingesetzt werden und ermöglicht das Gleiten von Laufrollen gemäß der Norm ISO 606 (DIN 8187).
Die Führung C10P zeichnet sich durch ihre charakteristische Geometrie mit einem zentralen Führungszahn und zwei seitlichen Auflagekanälen aus. Diese Form umhüllt die Platten der Laufrollenkette fast vollständig, sodass lediglich die Oberseite des mittleren Zahns freiliegt, um die innere Teilung zu führen. Diese Lösung sorgt für eine hervorragende Schalldämmung und dämpft die Geräusche und Vibrationen der sich bewegenden Kette.
Sie werden in Profilen mit einer Länge von 2000 mm geliefert.

Anwendungsbeispiel



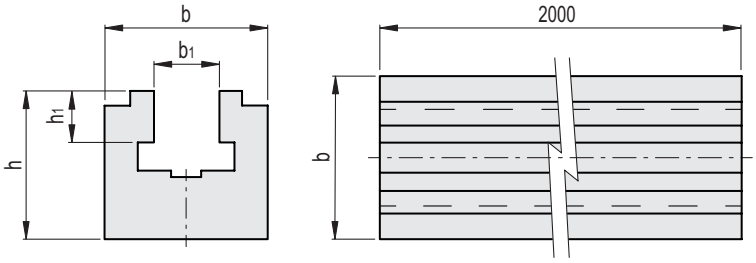

RCG-C10P

Code	Artikelnummer	ISO-Referenz	Abmessungen der Kette	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.