
RoHS UHMWPE +70° -50°

Laufrollenketten-Führung Form CP

Kunststoff Thermoplast

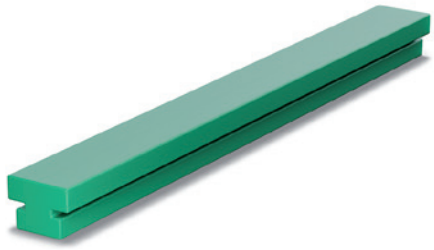

MATERIAL


Kunststoff Thermoplast auf Basis von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMW-PE), RAL 6032 Grün.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Beim Einsatz der vollständig flachen Führung in Förderbändern oder Transportsystemen gewährleistet sie einen reibungslosen Lauf von Laufrollenketten gemäß der Norm ISO 606 (DIN 8187) sowie aller anderen Kettenarten, einschließlich Sonderketten (wie z. B. solche mit verlängerten Bolzen, angeschweißten Anbauteilen oder „Fly-Rollern").
Dank ihrer glatten Oberfläche kann die Führung nicht nur als Kettenführung an herkömmlichen industriellen Förderbändern, sondern auch als seitliche Führungsschiene in Automatisierungsanlagen eingesetzt werden.
Dank der C-förmigen Aussparung an der Unterseite kann die Führung RCG an der Montageführung RCG-GU befestigt werden.
Die Führung stützt die Kette, richtet sie aus und schützt sie während der Bewegung, wodurch die Gleitleistung durch Verringerung der Reibung verbessert und mögliche Schwingungen verhindert werden.
Sie werden in Profilen mit einer Länge von 2000 mm geliefert.

ZUBEHÖR

RCG-GU: Montageführung

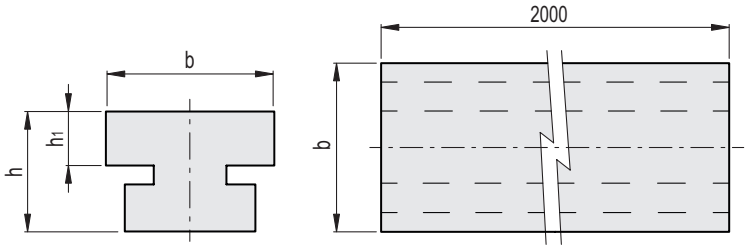

RCG-CP

Code	Artikelnummer	h	h_1	b	Kompatible Führung	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

elesa+Ganter
ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.