
RoHS UHMWPE +70° -50°

Laufrollenketten-Führung Form CT

Kunststoff Thermoplast

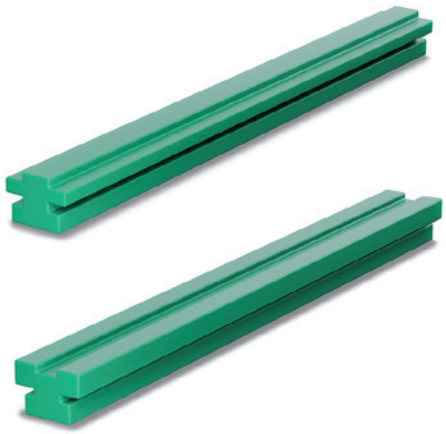

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast auf Basis von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMW-PE), RAL 6032 Grün.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **RCG-CT-S:** Führung mit einer einzigen Sperrklinke zur Aufnahme einer einzelnen Laufrollenkette.
- **RCG-CT-D:** Führung mit doppelter Sperrklinke zur Aufnahme einer doppelten Laufrollenkette.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Führung kann in Förderbändern oder Transportsystemen eingesetzt werden und ermöglicht das Gleiten von Laufrollen gemäß der Norm ISO 606 (DIN 8187).
Die Führung stützt die Kette, richtet sie aus und schützt sie während der Bewegung, wodurch die Gleitleistung durch Verringerung der Reibung verbessert und mögliche Schwingungen verhindert werden.
Dank der C-förmigen Aussparung an der Unterseite kann die Führung an der Montageführung RCG-GU. befestigt werden.
Sie werden in Profilen mit einer Länge von 2000 mm geliefert.

ZUBEHÖR


RCG-GU: Montageführung

Anwendungsbeispiel

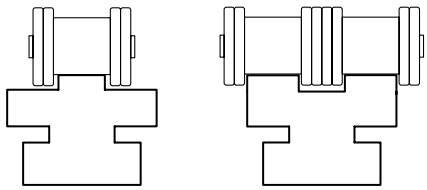


ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

RCG-CT | Laufrollenketten-Führung Form CT

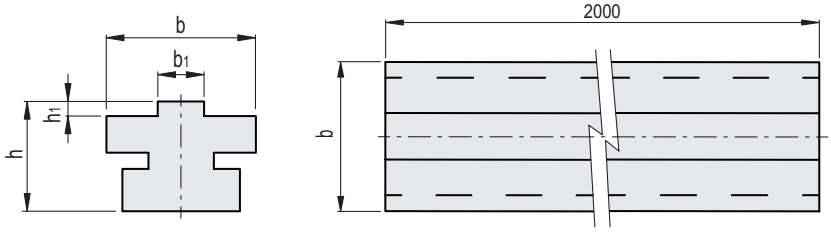

RCG-CT-S

Code	Artikelnummer	ISO-Referenz	Abmessungen der Kette	h	h_1	b	b_1	Kompatible Führung	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

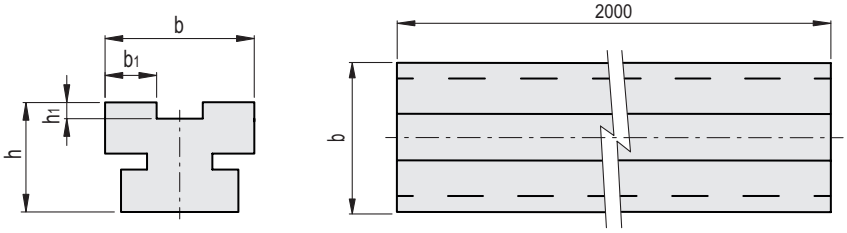

RCG-CT-D

Code	Artikelnummer	ISO-Referenz	Abmessungen der Kette	h	h_1	b	b_1	Kompatible Führung	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.