Montageführung

Für Laufrollenketten-Führungen RCG, Stahl oder Edelstahl



STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **RCG-GU-ZN:** Stahl, verzinkt .
- **RCG-GU-SST:** Edelstahl 1.4301


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


C-förmige Stützelemente zur Positionierung und Befestigung der verschiedenen Führungen RCG
In verschiedenen Größen für unterschiedliche Führungen lieferbar: RCG-GU-3 verfügt über einen reduzierten Querschnitt für kleine Ketten oder beengte Platzverhältnisse, während RCG-GU-5 und RCG-GU-9 einen mittleren Querschnitt aufweisen und in der Regel in der leichten Industrieautomation eingesetzt werden.
Sie werden in Profilen mit einer Länge von 2000 mm geliefert.


ZUBEHÖR

RCG-CE: Laufrollenketten-Führung Form CE.
RCG-CT: Laufrollenketten-Führung Form CT.
RCG-CP: Laufrollenketten-Führung Form CP.

Anwendungsbeispiel

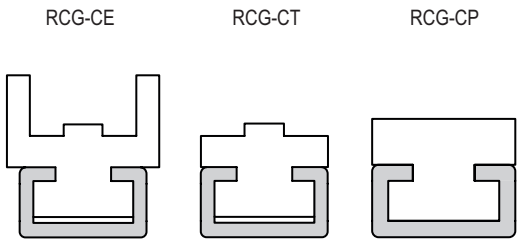



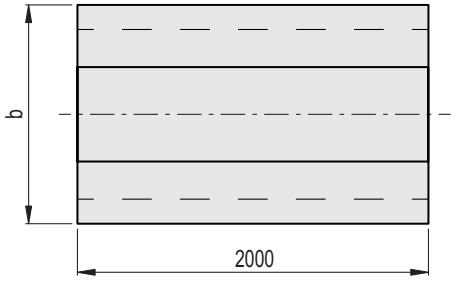

RCG-GU-ZN

Code	Artikelnummer	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST **STAINLESS STEEL**

Code	Artikelnummer	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.