

Doppel-Räder mit Stahl-Gehäuse

Polyurethan-Thermoplast

LAUFBELAG

Polyurethan-Polyamid Räder, Härte 55 Shore D

RADKÖRPER

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

NABE

Nabe mit durchgängigem Loch

LENKGEHÄUSE

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

BREMSE MIT VORLAUFENDER BETÄTIGUNG

Vollbremse, blockiert die Rotation des Rades und der Thermoplast-Halterung.

Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **SBL-G:** Lenkrolle, ohne Bremse.
- **SBF-G:** Lenkrolle, mit Bremse.
- **CBL-G:** Lenkrolle mit Gewindezapfen, ohne Bremse
- **CBF-G:** Lenkrolle mit Gewindezapfen, mit Bremse
- **FBL-G:** Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, ohne Bremse
- **FBF-G:** Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, mit Bremse

ANWENDUNGEN


Räder für den allgemeinen Einsatz mit hoher Tragfähigkeit, ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.

UMWELTBEDINGUNGEN

Die Doppelräder RE.C6-G sind für den industriellen Einsatz, selbst bei feuchter Umgebung und mit Chemikalien, geeignet.

Die Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen macht diese auch für Umgebungen geeignet, wo ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet sein muss.



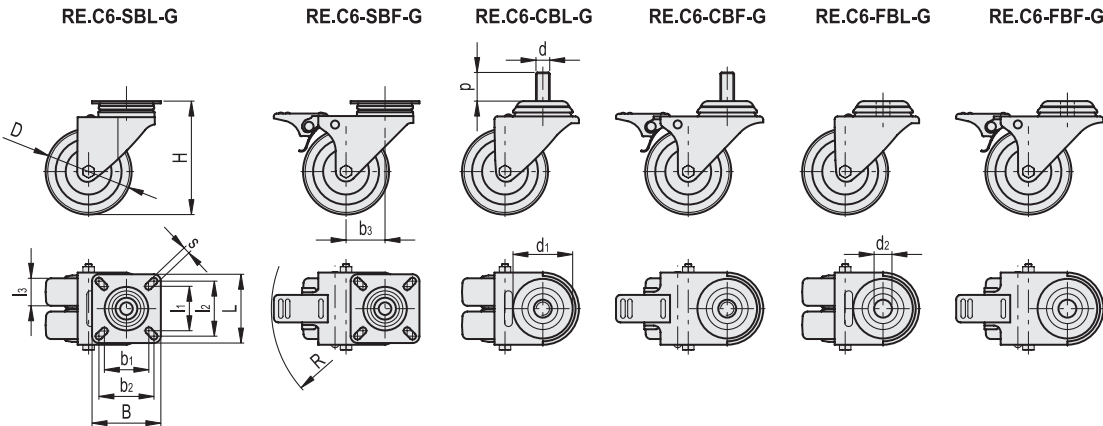

RE.C6-SBL-G

Code	Artikelnummer	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451929	RE.C6-050-SBL-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	1400	300

RE.C6-SBF-G

Code	Artikelnummer	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451939	RE.C6-050-SBF-G	50	38.5	45	18	71	60	60	6	38.5	45	25.5	83	1400	350

RE.C6-CBL-G

Code	Artikelnummer	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451959	RE.C6-050-CBL-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	1400	310

RE.C6-CBF-G

Code	Artikelnummer	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451969	RE.C6-050-CBF-G	50	M10	25	52	18	71	25.5	83	1400	360

RE.C6-FBL-G

Code	Artikelnummer	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451979	RE.C6-050-FBL-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	270

RE.C6-FBF-G

Code	Artikelnummer	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451989	RE.C6-050-FBF-G	50	55	10	18	71	25.5	83	1400	320

Für statische Belastung, Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten (siehe Seite -).

