

Räder

Polyurethan-Thermoplast

LAUFBELAG

Polyurethan, Härte 55 Shore D

RADKÖRPER

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

NABE

Nabe mit durchgängigem Loch

ANWENDUNGEN

Rollen für allgemeinen Einsatz, ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität.


Für Wahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.

RE.C6 Räder können auch mit Stahlblech Gehäuse geliefert werden RE.C6-C.

UMWELTBEDINGUNGEN

Geeignet für industrielle und institutionelle Anwendungsgebiete, auch bei Einsatz in feuchter Umgebung mit Chemikalien.

Die Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen macht diese auch für Umgebungen geeignet, wo ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet sein muss.

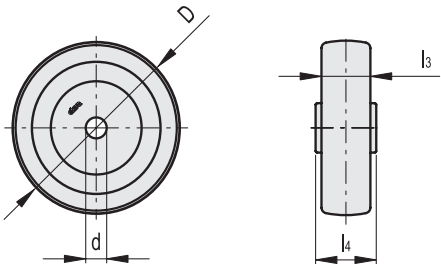

Code	Artikelnummer	D	d	l3	l4	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	⚖
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60