

Räder mit Stahl-Gehäuse

Vollgummi-Polyamid

LAUFBELAG

Gummi-Laufbelag, grau, abriebfest.

RADKÖRPER

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) mit Fadenschutz aus Polyamid (D = 40 mm) oder mit Fadenschutz aus Metall (D = 50/60/80 mm).

NABE

Nabe mit durchgängigem Loch

FESTSTEHENDES GEHÄUSE

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

LENKGEHÄUSE

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

BREMSE MIT VORLAUFENDER BETÄTIGUNG

Vollbremse, blockiert die Rotation des Rades und der Thermoplast-Halterung.

Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **PBL**: Bockrolle ohne Bremse.
- **SBL**: Lenkrolle ohne Bremse.
- **SBF**: Lenkrolle mit Bremse.
- **CBL**: Lenkrolle mit Gewindezapfen, ohne Bremse
- **CBF**: Lenkrolle mit Gewindezapfen, mit Bremse
- **FBL**: Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, ohne Bremse
- **FBF**: Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, mit Bremse

ANWENDUNGEN

Rollen für die breite Öffentlichkeit, ausgezeichnete Geschwindigkeit und Elastizitäts-Funktionen.

UMWELTBEDINGUNGEN

Zum Einsatz in feuchten Umgebungen mit mittel aggressiven Chemikalien geeignet. Der Einsatz in Umgebungen mit organischen Lösungsmittel, Chloriden, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen ist nicht ratsam.



RE.C7-PBL-C

RE.C7-SBL-C


RE.C7-SBF-C

RE.C7-CBL-C

RE.C7-CBF-C

RE.C7-FBL-C

RE.C7-FBF-C

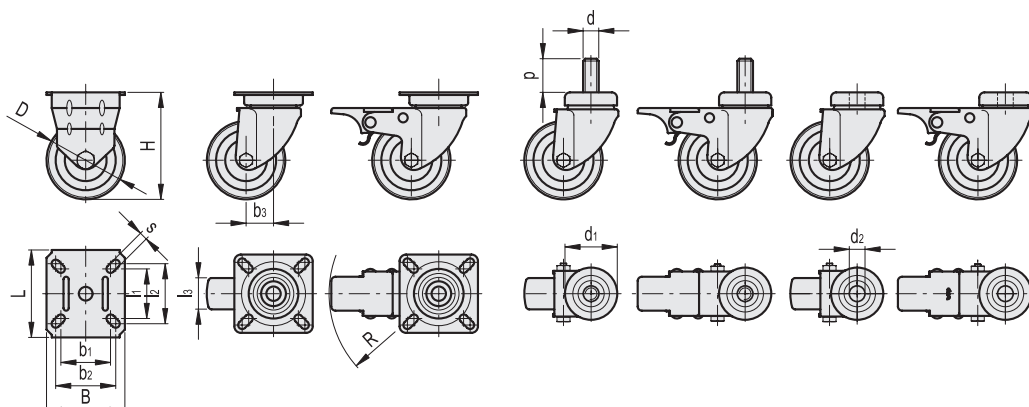

RE.C7-PBL

Code	Artikelnummer	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	H	B	L	s	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452096	RE.C7-040-PBL-C	40	27	30	18	27	30	59	48	48	5	300	110
452101	RE.C7-050-PBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	66	55	55	6	350	200
452106	RE.C7-060-PBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	83	60	67	6	500	260
452111	RE.C7-080-PBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	104	60	67	6	550	340

RE.C7-SBL

Code	Artikelnummer	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
451996	RE.C7-040-SBL-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	300	120
452001	RE.C7-050-SBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	21	66	55	55	6	350	200
452006	RE.C7-060-SBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	21	83	60	60	6	500	280
452011	RE.C7-080-SBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	550	430

RE.C7-SBF

Code	Artikelnummer	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452046	RE.C7-040-SBF-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	78	300	150
452051	RE.C7-050-SBF-C	50	38.5	44	18	38.5	44	22	66	55	55	6	78	350	240
452056	RE.C7-060-SBF-C	60	38.5	48	24	38.5	48	18	83	60	60	6	82	500	400
452061	RE.C7-080-SBF-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	91	550	500

RE.C7-CBL

Code	Artikelnummer	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452146	RE.C7-040-CBL-C	40	M8	15	35	18	24	59	300	130
452151	RE.C7-050-CBL-C	50	M8	15	35	18	21	66	350	180
452156	RE.C7-060-CBL-C	60	M12	25	41	24	21	83	500	290
452161	RE.C7-080-CBL-C	80	M12	25	41	24	30	104	550	390

RE.C7-CBF

Code	Artikelnummer	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452196	RE.C7-040-CBF-C	40	M8	15	35	18	24	59	78	300	180
452201	RE.C7-050-CBF-C	50	M8	15	35	18	21	66	78	350	210
452206	RE.C7-060-CBF-C	60	M12	25	41	24	18	83	82	500	360
452211	RE.C7-080-CBF-C	80	M12	25	41	24	30	104	91	550	460

RE.C7-FBL

Code	Artikelnummer	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452246	RE.C7-040-FBL-C	40	35	10	18	24	59	300	110
452251	RE.C7-050-FBL-C	50	35	10	18	21	66	350	160
452256	RE.C7-060-FBL-C	60	41	12	24	21	83	500	250
452261	RE.C7-080-FBL-C	80	41	12	24	30	104	550	310

RE.C7-FBF

Code	Artikelnummer	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	R	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	
452296	RE.C7-040-FBF-C	40	35	10	18	24	59	78	300	140
452301	RE.C7-050-FBF-C	50	35	10	18	22	66	78	350	190
452306	RE.C7-060-FBF-C	60	41	12	24	18	83	82	500	320
452311	RE.C7-080-FBF-C	80	41	12	24	30	104	91	550	400

Für statische Belastung, Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten (siehe Seite -).

