

Räder

Vollgummi-Polyamid

LAUFBELAG

Gummi-Laufbelag, grau, abriebfest.

RADKÖRPER

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) mit Fadenschutz aus Polyamid (D = 40 mm) oder mit Fadenschutz aus Metall (D = 50/60/80 mm).

NABE

Nabe mit durchgängigem Loch

ANWENDUNGEN


Rollen für die breite Öffentlichkeit, ausgezeichnete Geschmeidigkeit und Elastizitäts-Funktionen.

Für Wahlkriterien der Räder siehe Technische Daten

RE.C7 Räder können auch mit Stahlblech Gehäuse geliefert werden RE.C7-C .

UMWELTBEDINGUNGEN

Zum Einsatz in feuchten Umgebungen mit mittel aggressiven Chemikalien geeignet. Der Einsatz in Umgebungen mit organischen Lösungsmittel, Chloriden, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen ist nicht ratsam.

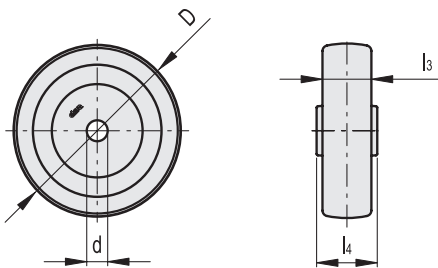

Code	Artikelnummer	D	d	l3	l4	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	Δt
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170