



Räder für mittelschwere Lasten

Polyurethan

LAUFBELAG

Polyurethan, Härte 92 Shore A

RADKÖRPER

Druckgussaluminium

NABE

Nabe mit Kugellager; Eine ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.

FESTSTEHENDES GEHÄUSE

Gelb verzinktes Stahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis 7500N ausgelegt. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

LENKGEHÄUSE

Gelb verzinktes Stahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis 7500N ausgelegt. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Bestehend aus (siehe Bild 1):

1. Platte: gelb verzinktes Stahlblech
2. Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech
3. Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech
4. Zapfen: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl
5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert
6. Staubschutzring: Thermoplast dunkelgrau RAL 7015

BREMSE

Bremse mit vorlaufender Betätigung (RE.F5-125) oder Bremse mit rücklaufender Betätigung (RE.F5-150-200) doppelt wirkender Bremsseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse.

Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.

Bei Rädern mit einer hinteren Bremse wird die Bremsleistung mit einer Innensechskantschraube M8 eingestellt.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **PSL-H:** Bockrolle, ohne Bremsen
- **SSL-H:** Lenkrolle, ohne Bremse
- **SSF-H:** Lenkrolle, mit Bremse

ANWENDUNGEN


Ausgezeichnete Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit

Weitere Information siehe RE.F5 auf Seite .







RE.F5-PSL-H

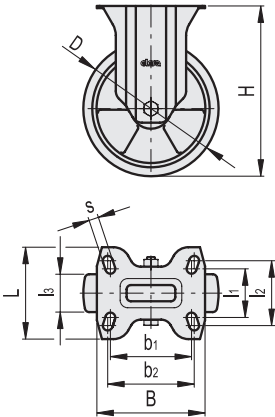


RE.F5-SSL-H



RE.F5-125-SSF-H

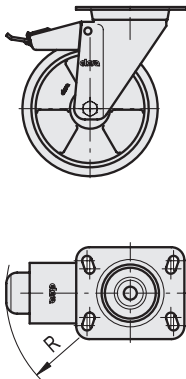

RE.F5-150-SSF-H
RE.F5-200-SSF-H

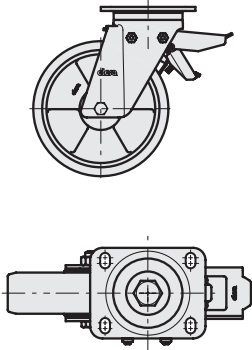

Code	Artikelnummer	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Rollwider-stand# [N]	Dyna-mische Tragfähig-keit# [N]	⚖
451801	RE.F5-125-PSL-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	-	-	2800	3500	970
451806	RE.F5-150-PSL-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	-	-	3300	6000	2190
451811	RE.F5-200-PSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	-	-	3600	7500	2480
451701	RE.F5-125-SSL-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	44	-	2800	3500	1390
451706	RE.F5-150-SSL-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	70	-	3300	6000	3180
451711	RE.F5-200-SSL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	-	3600	7500	3940
451751	RE.F5-125-SSF-H	125	45	60	35	161	100	85	9	75	80	48	123	2800	3500	1540
451756	RE.F5-150-SSF-H	150	73	87	40	200	140	110	12.5	105	105	70	126	3300	6000	3750
451761	RE.F5-200-SSF-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	126	3600	7500	4510

Für Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten auf Seite .