

Monolithische Räder mit Edelstahl-Gehäuse

Duroplast, hohe Temperaturen

RADKÖRPER

Wärmehärtender Kunststoff (Duroplast PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C. Härte 92 Shore D ± 5 .

NABE

Nabe aus Edelstahl und PTFE Buchse.

LENKGEHÄUSE

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2000N ausgelegt. Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Bestehend aus (siehe Bild 1):


1. Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
2. Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
3. Kugellagerhalterung: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
4. Zapfen: in der Platte integriert
5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert, für hohe Temperaturen geeignet
6. Staubschutzring: Thermoplast dunkelgrau RAL 7015


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SBL**: Lenkrolle ohne Bremse.
- **FBL**: Lenkrolle mit zentraler Durchgangsbohrung, ohne Bremse

ANWENDUNGEN

Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-SST-N-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.

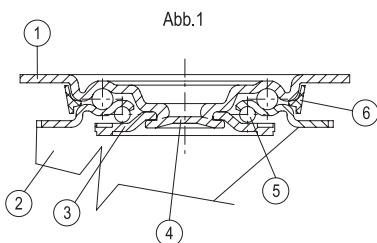

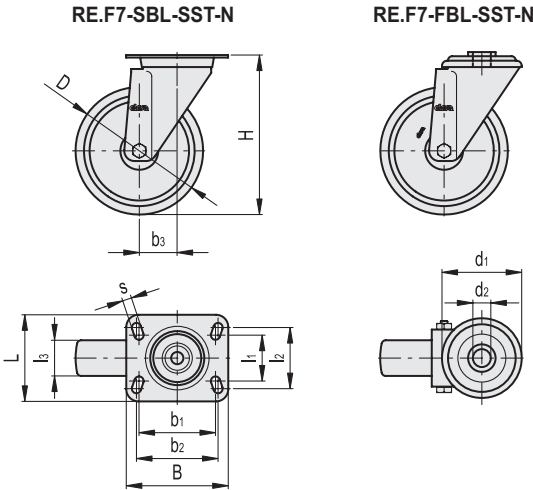

RE.F7-SBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Rollwiderstand# [N]	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	⚖
448701	RE.F7-080-SBL-SST-N-HT	80	45	60	35	107	100	85	9	75	80	40	1250	1500	710
448706	RE.F7-100-SBL-SST-N-HT	100	45	60	35	128	100	85	9	75	80	35	1300	2000	790

RE.F7-FBL-SST-N-HT

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d1	d2	l3	H	b3	Rollwiderstand# [N]	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	⚖
448851	RE.F7-080-FBL-SST-N-HT	80	73	12	35	107	40	1250	1500	620
448856	RE.F7-100-FBL-SST-N-HT	100	73	12	35	128	35	1300	2000	720

Für Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten (siehe Seite).

