

Belüftungsdeckel

mit Innengewinde, Spritzschutz und Ölmesstab;
Thermoplast

MATERIAL

- Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
- Abdeckung: halbmatt, schwarz, mit Füllsymbol.
- Gewindeanschluss mit schwarzem Spritzschutz.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

ÖLMESSTAB

Flach, Stahl, phosphatiert;
Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

LUFTFILTER

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


SFF+a-Belüftungsdeckel haben ein Innengewinde und werden normalerweise für rotationsgegossene Tanks verwendet. Sie werden mit einer Spritzschutz-Vorrichtung geliefert, wodurch Ölverlust verhindert wird. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftig aufgerührt und somit gegen den Belüftungsdeckel gespritzt wird.

TECHNISCHE DATEN



Der Luftstrom kann aus der Grafik entnommen werden und wird aus der Differenz des Innen- und Außendrucks des Tanks abgeleitet.



ELESA Original design

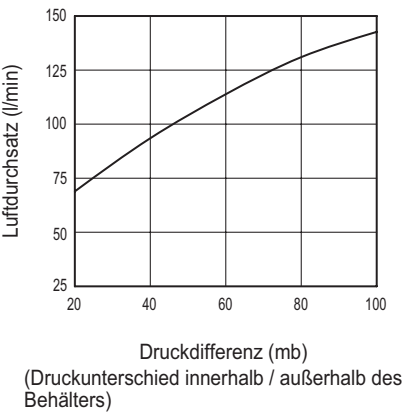

Funktionsschema

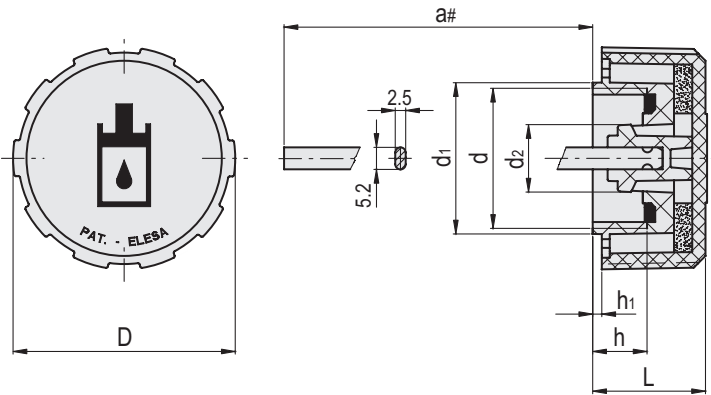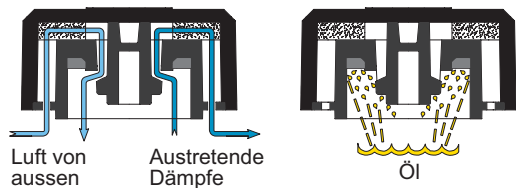

Code	Artikelnummer	D	d	a#	L	d1	d2	h	h1	⚖
53803	SFF.40-3/4+F+a	42	G 3/4	186	21.5	30	13	10.5	1.7	45