

Belüftungsdeckel

mit Innengewinde und Spritzschutz, Thermoplast

MATERIAL

- Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
 - Abdeckung:: halbmatt, schwarz, mit Füllsymbol.
 - Gewindeanschluss mit schwarzem Spritzschutz.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

LUFTFILTER

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

SFF-Belüftungsdeckel haben ein Innengewinde und werden normalerweise für rotationsgegossene Tanks verwendet. Sie werden mit einer Spritzschutz-Vorrichtung geliefert, wodurch Ölverlust verhindert wird. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftig aufgerührt und somit gegen den Belüftungsdeckel gespritzt wird.



TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom kann aus der Grafik entnommen werden und wird aus der Differenz des Innen- und Außendrucks des Tanks abgeleitet.





ELESA Original design

Funktionsschema

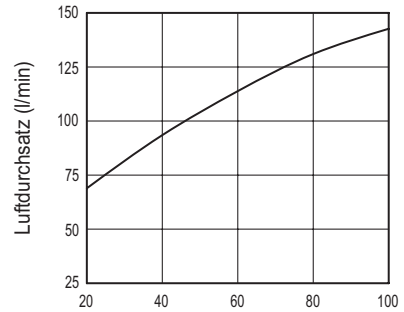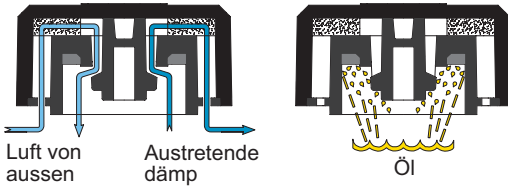

Druckdifferenz (mb)
 (Druckunterschied innerhalb / außerhalb des Behälters)



Code	Artikelnummer	d	D	L	d1	d2	h	h1	
53802	SFF.40-3/4+F	G 3/4	42	21.5	30	13	10.5	1.7	19