

Belüftungsdeckel

für Montage auf Gummirohren, Kunststoff Thermoplast

DECKEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

MONTAGE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ausgestattet mit elastischem Kupplungssystem.

LUFTFILTER

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Belüftungsdeckel SFN-RT sind mit einem elastischen Kupplungssystem ausgestattet, das die Verwendung mit Gummirohren ermöglicht (siehe Abb. 1). Den Belüftungsdeckel ganz ins Rohr stecken.

Bei Gummirohren mit sehr hohen Toleranzen im Vergleich zum Nenndurchmesser kann ein Schlauchbinder verwendet werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.

Montage auf Gummirohren mit Durchmesser 1" (SFN-RT.40) oder 2" (SFN-RT.70).

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.



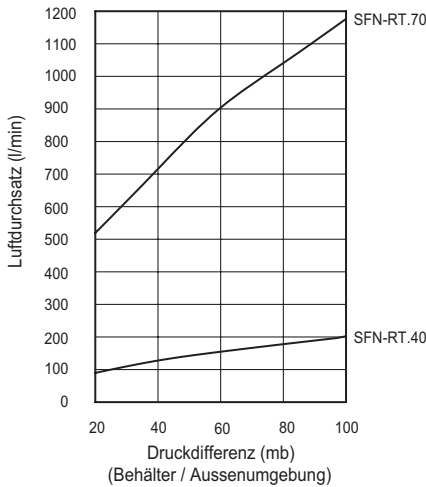


Abb. 1



SFN-RT.40

SFN-RT.70

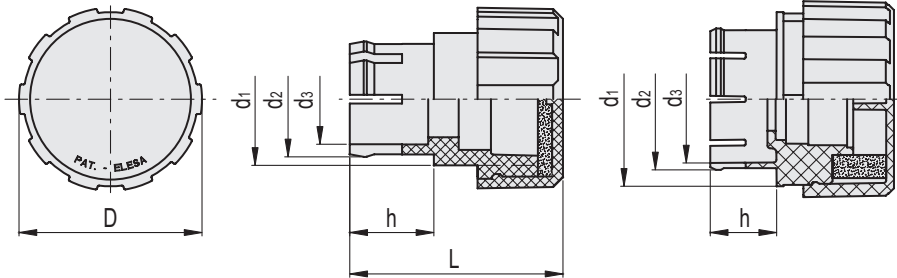

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3	h	Δp
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78