

Belüftungsdeckel

Kunststoff Thermoplast, hohe Filterleistung, mit Spritzschutz und flachem Ölmesstab

ABDECKKAPPEN

Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt, lasergravierte grafische Symbole.

VERBINDUNGSSTÜCKE MIT GEWINDE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Spritzschutz und Sechskantmutter, schwarz, halb-matt.

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

LUFTFILTER

Polyester mit einer Filtrationsrate von 3 µm (Effizienz > 98 %).

ÖLMESSTAB

Flacher Teil aus phosphatiertem Stahl (maximale Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstands).

Auf Anfrage kann der Ölmesstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

EIGENSCHAFTEN

Die SFP-AF Belüftungsdeckel (eingetragenes Design) sind nach einer speziellen Innengeometrie gefertigt, die das Auslaufen der Flüssigkeit nach außen verhindert.

Das Sechskantprofil am Gewindeanschluss ermöglicht es, mit einem Schraubenschlüssel ein höheres Anzugsdrehmoment auf die Kappe auszuüben, wodurch eine bessere Kompression der Dichtung gewährleistet wird.

TECHNISCHE DATEN



Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Schwarze Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Orangefarbene Abdeckkappe.
- Orangefarbene Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Gelbe Abdeckkappe.
- Gelbe Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Der Ölmesstab kann in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX.-Strichen geliefert werden.



ELESA Original design

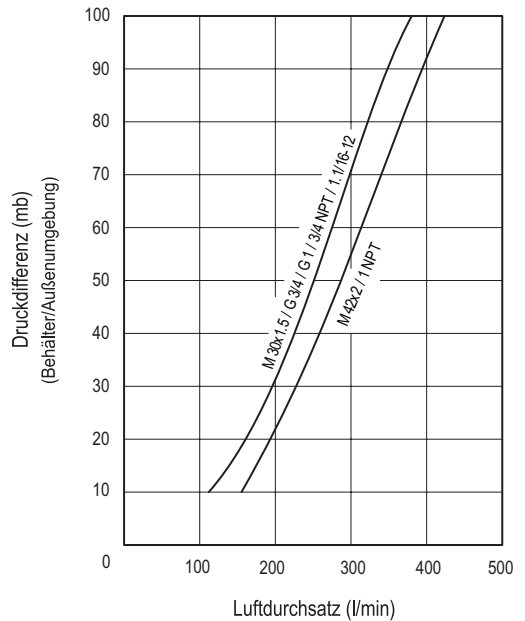

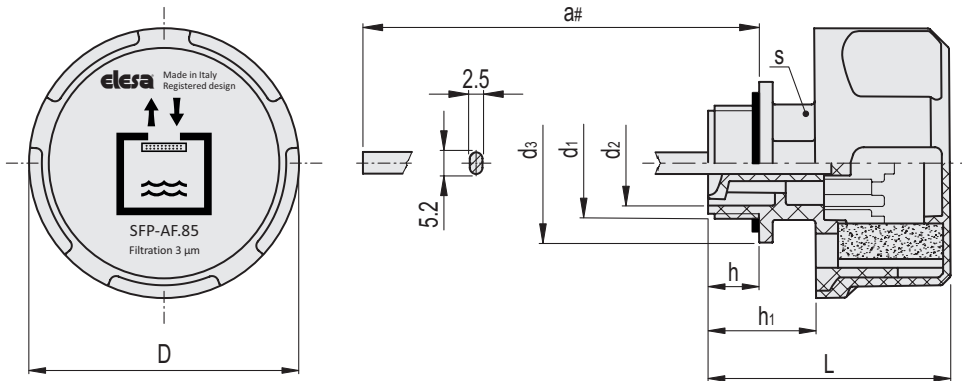

| Code | Artikelnummer | D | a# | L | d1 | d2 | d3 | h | h1 | s | ⚖ |
|-----------|----------------------------------|----|-----|----|---------------|------|----|------|------|----|-----|
| 52910-C9 | SFP-AF.85-M30x1.5+FC3+a-C9 | 85 | 193 | 73 | M30x1.5 | 23 | 38 | 16 | 30.5 | 28 | 139 |
| 52912-C9 | SFP-AF.85-M42x2+FC3+a-C9 | 85 | 190 | 76 | M42x2 | 33 | 50 | 16.5 | 34 | 36 | 148 |
| 52914-C9 | SFP-AF.85-G3/4+FC3+a-C9 | 85 | 193 | 73 | G 3/4 | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 138 |
| 52916-C9 | SFP-AF.85-G1+FC3+a-C9 | 85 | 193 | 73 | G 1 | 25 | 40 | 16 | 30.5 | 28 | 141 |
| 952914-C9 | SFP-AF.85-3/4 NPT+FC3+a-C9 | 85 | 193 | 73 | 3/4 NPT | 20.5 | 36 | 16.5 | 30.5 | 28 | 138 |
| 952916-C9 | SFP-AF.85-1 NPT+FC3+a-C9 | 85 | 191 | 77 | 1 NPT | 27 | 41 | 19 | 34.5 | 34 | 141 |
| 952918-C9 | SFP-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3+a-C9 | 85 | 193 | 73 | 1.1/16-12 UNF | 20.5 | 35 | 16 | 30.5 | 28 | 138 |

