

Belüftungsdeckel

für Montage auf Gummirohren, mit Spritzschutz, Kunststoff Thermoplast

DECKEL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

MONTAGE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ausgestattet mit elastischem Kupplungssystem.

SPRITZSCHUTZ

Kunststoff Thermoplast

LUFTFILTER

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Belüftungsdeckel SFP-RT sind mit einem elastischen Kupplungssystem ausgestattet, das die Verwendung mit Gummirohren ermöglicht (siehe Abb. 1). Den Belüftungsdeckel ganz ins Rohr stecken. Bei Gummirohren mit sehr hohen Toleranzen im Vergleich zum Nenndurchmesser kann ein Schlauchbinder verwendet werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Belüftungsdeckel SFP-RT werden mit einem Spritzschutz geliefert (Elesa-Originalausführung), um Ölverlust zu verhindern. Sie sind besonders in Tanks einsetzbar, in denen das Öl heftiger aufgerührt wird und somit gegen den Belüftungsdeckel gespritzt werden kann. Montage auf Gummirohren mit Durchmesser 1" (SFP-RT.40) oder 2" (SFP-RT.70).

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.



ELESA Original design

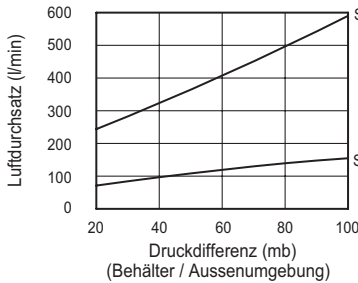

Funktionsschema



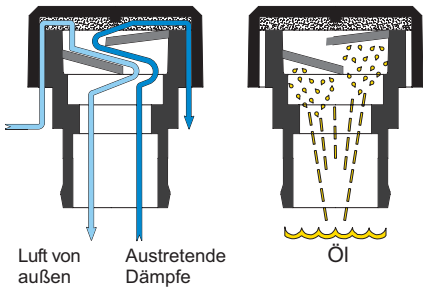


Abb. 1



SFP-RT.40

SFP-RT.70

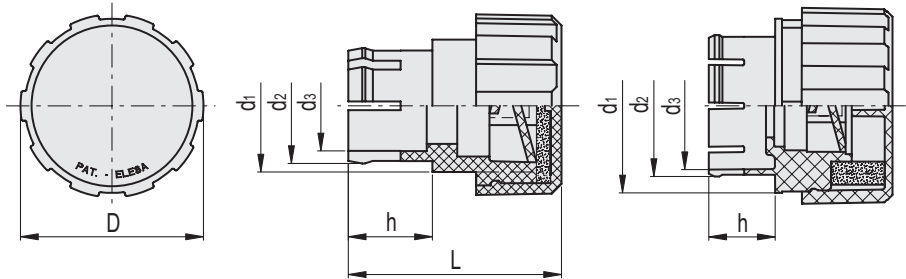

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
56685	SFP-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30	26.5	21	19	24
54885	SFP-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	83