

Kugelgelenk


für Gelenkfuß, SUPER-Thermoplast

MATERIAL


Glasfaserverstärkter SUPER-Technopolymer (Polyamid PA), schwarz.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Wird für die direkte Befestigung von Gelenkfüßen mit Standardschrauben verwendet, ohne dass eine Gewindespindel erforderlich ist.



ELESA Original design

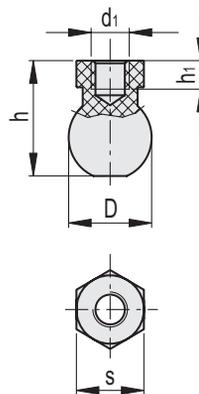

Code	Artikelnummer	D	d ₁	h	h ₁	s	Maximales Anzugsdrehmoment der Schraube [Nm]	⚖
300011	SJF-14-M6	14	M6	21	10	16	4	6
300015	SJF-14-M8	14	M8	21	10	16	6	5
300021	SJF-24-M10	24	M10	36	16	24	10	19
300025	SJF-24-M12	24	M12	36	16	24	12	18