

Belüftungsdeckel

mit Bajonettverschluss, Stahl

MATERIAL

- Abdeckung (oberer Teil): Stahlblech, verchromt
- Flansch: Stahlblech verzinkt
- Bajonett und Flansch: verzinktes Stahlblech

DICHTUNGSRINGE

Drei Flachdichtungsringe aus Gummi NBR (Perbunan).

LUFTFILTER

PU-Schaum 10 µ oder 40 µ.

FILTER-FEDER

Stahl, verzinkt

EINFÜLLSIEB

galvanisch verzinkter Stahl oder Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), schwarz.

SICHERHEITSKETTE (NUR FÜR SMN.80-BA)

Messing

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **SMN-BA-F10-FRB+CM**: filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM**: filterfeinheit 40 µ, Stahlkorb.
- **SMN-BA-F10-FRB+C**: filterfeinheit 10 µ, Thermoplastkorb.
- **SMN-BA-F40-FRB+C**: filterfeinheit 40 µ, Thermoplastkorb.

MONTAGEHINWEIS



- SMN.46: Befestigung mit 3 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten
- SMN.80: Befestigung mit 6 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.


MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks. Die Tests wurden ohne Einfüllsieb durchgeführt.

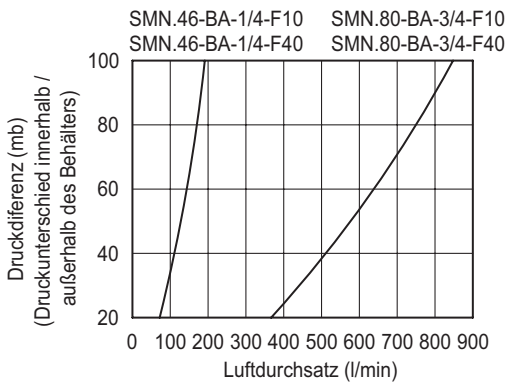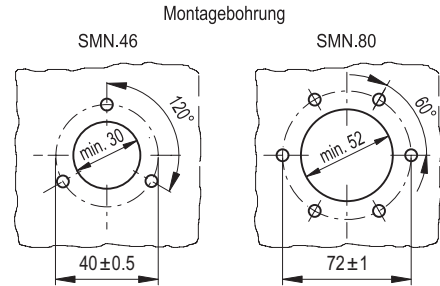

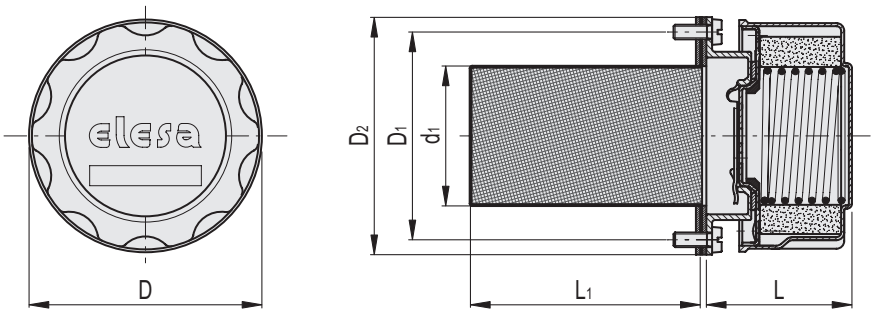

SMN-BA-F10-FRB+CM

Code	Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

Code	Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

Code	Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

Code	Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

