

Belüftungsdeckel

mit Gewindeanschluss, Stahl

MATERIAL

- Abdeckung (oberer Teil): Stahlblech, verchromt
- Flansch: Stahlblech verzinkt
- Gewindeanschluss (unterer Teil): Stahl, verzinkt

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

LUFTFILTER

PU-Schaum 10 µ oder 40 µ.

FILTER-FEDER

Stahl, verzinkt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN




- **SMN-F10**: mit Filterfeinheit 10 µ.
- **SMN-F40**: filterfeinheit 40 µ.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

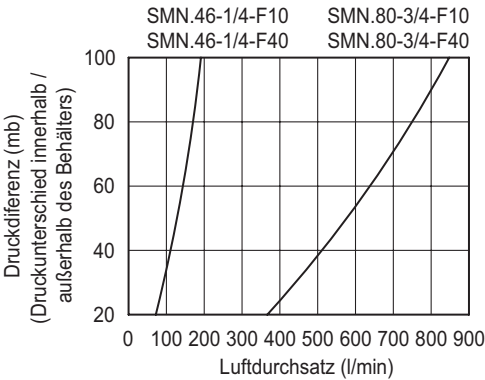

SMN-F10

Code	Artikelnummer	D	d	L	d2	h	h1	△p
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

Code	Artikelnummer	D	d	L	d2	h	h1	△p
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265