

Zylindrische Distanzstücke

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL


Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Distanzstück gewährleistet einen konstanten Abstand zwischen zwei Bauteilen und sorgt gleichzeitig für eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Elektronikindustrie sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

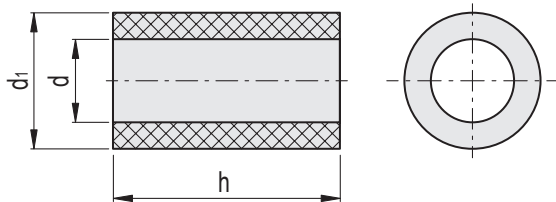

SPC

Code	Beschreibung	d	d ₁	h	⚖
504048	SPC-4.3-8.0-5.0-TP-N	4.5	8	5	1
504049	SPC-4.3-8.0-10.0-TP-N	4.5	8	10	1
504043	SPC-4.3-8.0-15.0-TP-N	4.5	8	15	1
504044	SPC-4.3-8.0-20.0-TP-N	4.5	8	20	1
504045	SPC-4.3-8.0-25.0-TP-N	4.5	8	25	1
504046	SPC-4.3-8.0-30.0-TP-N	4.5	8	30	1.5
504058	SPC-5.3-10.0-5.0-TP-N	5.5	10	5	1
504059	SPC-5.3-10.0-10.0-TP-N	5.5	10	10	1
504053	SPC-5.3-10.0-15.0-TP-N	5.5	10	15	1
504054	SPC-5.3-10.0-20.0-TP-N	5.5	10	20	2
504055	SPC-5.3-10.0-25.0-TP-N	5.5	10	25	1.5
504056	SPC-5.3-10.0-30.0-TP-N	5.5	10	30	3
504068	SPC-5.3-12.0-5.0-TP-N	5.5	12	5	1
504069	SPC-5.3-12.0-10.0-TP-N	5.5	12	10	1
504063	SPC-5.3-12.0-15.0-TP-N	5.5	12	15	1
504064	SPC-5.3-12.0-20.0-TP-N	5.5	12	20	2
504065	SPC-5.3-12.0-25.0-TP-N	5.5	12	25	2.5
504066	SPC-5.3-12.0-30.0-TP-N	5.5	12	30	3
504071	SPC-6.4-10.0-5.0-TP-N	6.5	10	5	1
504072	SPC-6.4-10.0-10.0-TP-N	6.5	10	10	1
504073	SPC-6.4-10.0-15.0-TP-N	6.5	10	15	1
504074	SPC-6.4-10.0-20.0-TP-N	6.5	10	20	1
504075	SPC-6.4-10.0-25.0-TP-N	6.5	10	25	1
504076	SPC-6.4-10.0-30.0-TP-N	6.5	10	30	1.5
504081	SPC-6.4-15.0-5.0-TP-N	6.5	15	5	1
504082	SPC-6.4-15.0-10.0-TP-N	6.5	15	10	1.5
504083	SPC-6.4-15.0-15.0-TP-N	6.5	15	15	2
504084	SPC-6.4-15.0-20.0-TP-N	6.5	15	20	3
504085	SPC-6.4-15.0-25.0-TP-N	6.5	15	25	4
504086	SPC-6.4-15.0-30.0-TP-N	6.5	15	30	4.5
504091	SPC-6.4-20.0-5.0-TP-N	6.5	20	5	1.5
504092	SPC-6.4-20.0-10.0-TP-N	6.5	20	10	3
504093	SPC-6.4-20.0-15.0-TP-N	6.5	20	15	4.5
504094	SPC-6.4-20.0-20.0-TP-N	6.5	20	20	6
504095	SPC-6.4-20.0-25.0-TP-N	6.5	20	25	7
504096	SPC-6.4-20.0-30.0-TP-N	6.5	20	30	9
504101	SPC-8.4-15.0-5.0-TP-N	8.5	15	5	1