

Winkel für Profilsysteme

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau ähnlich RAL7046, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SQT-A:** mit zwei Langlöchern für M8 Schrauben.
 - **SQT-F:** mit zwei Löchern für M8 Schrauben und Zentrierstegen.
 - **SQT-AF:** einem Langloch und einem normalen Loch für M8 Schrauben und mit Zentrierstegen.
- Wir empfehlen Schrauben Typ UNI 9327 zu verwenden.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

SQT.Verbindungswinkel werden zur einfachen Montage von Profilsystemen verwendet.

Die Form und das verwendete Material garantieren hohe mechanische Steifigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN




Für den korrekten Einsatz der Verbindungswinkel, müssen alle drei Werte (F), (F**l*), (max. Anzugsmoment) beachtet werden.

Code	Artikelnummer	Abdeckung für
156101	CO.SQT.40-18	SQT.40-18
156103	CO.SQT.40-25	SQT.40-25
156105	CO.SQT.43-43	SQT.43-43

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Als Zubehör können Abdeckungen CO.SQT aus Kunststoff Polyester (PBT) grau, ähnlich RAL 7046, halbmatt bestellt werden (siehe Tabelle).

Artikelnummer	F [N]	F <i>l</i> [Nm]
SQT.40-18	< 600	< 25
SQT.40-25	< 700	< 30
SQT.43-43	< 750	< 35

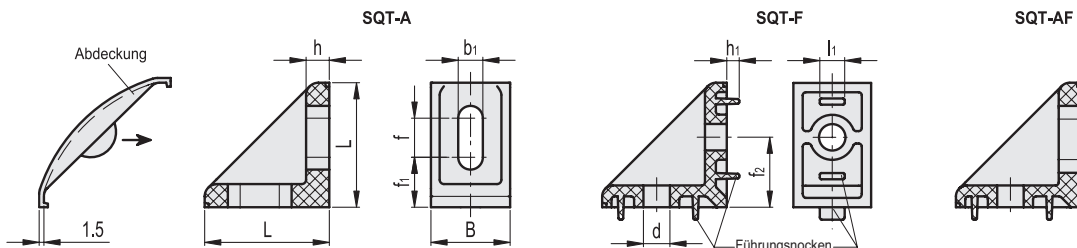

Code	Artikelnummer	L	B	h	h1	l1	b1	f	f1	f2	d	C# [Nm]	⚖
156111	SQT.40-18-A-8	40	18.5	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	12
156113	SQT.40-18-F-8	40	18.5	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	14
156115	SQT.40-18-AF-8	40	18.5	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	13
156121	SQT.40-25-A-8	40	25	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	18
156123	SQT.40-25-F-8	40	25	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	20
156125	SQT.40-25-AF-8	40	25	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	19
156131	SQT.43-43-A-8	43	43	8	-	-	8.5	13	17	-	-	5	32

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.