

Spindeln für Maschinenfüße

Visually Detectable SUPER-Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



- Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien (siehe Tabelle).
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.
- Kostengünstige Lösung (siehe Grafik).



CHEMIKALIEN	SM-SST Edelstahl 1.4301	SM Verzinkter Stahl	STP-VD SUPER- Thermoplast
KOHLWASSERSTOFFE, ÖLE UND FETTE	●	●	●
SCHWACHE BASEN	●	●	●
LÖSUNGSMITTEL	●	△	●
SCHWACHE SÄUREN	△	△	●
CHLORIDKONZENTRATE	△	△	●
GALVANISCHE KORROSION	△	△	●
STARKE SÄUREN	△	△	△
STARKE BASEN	△	△	△
AMMONIUMCHLORID	●	△	●
CALCIUMCHLORID 5 %	●	△	●
GESÄTTIGTES CALCIUMCHLORID	△	△	△
EISENCHLORID (III) 5-10 %	△	△	△
KALIUMCHLORID 10 %	●	△	●
NATRIUMCHLORID 10 %	●	△	●
ZINKCHLORID 10 %	△	△	△

Geeignet ● Nicht geeignet △

Unverbindlicher Kostenvergleich von Schäften aus verschiedenen Materialien (SM-SST, SM, STP)

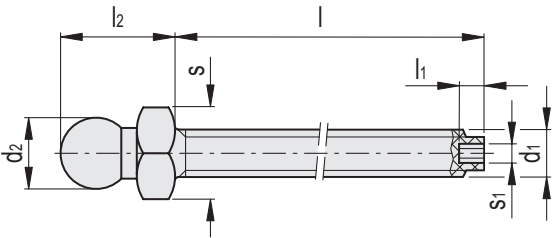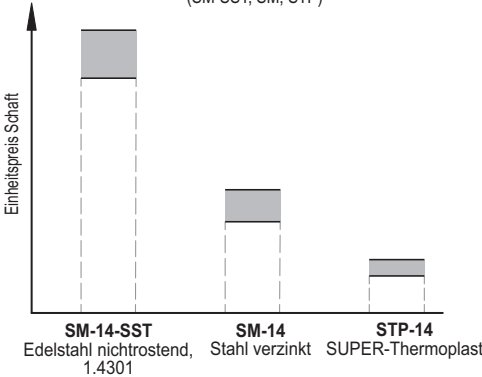

Code	Artikelnummer	l	l1	l2	d1	d2	s	s1	Max. Limit statische Last [N]	⚖
192121	STP-14-M8x44-VD	44	5	21	M8	14	16	3	2500	7
192125	STP-14-M8x69-VD	69	5	21	M8	14	16	3	2500	8
192221	STP-14-M10x44-VD	44	6	21	M10	14	16	4	3500	8
192225	STP-14-M10x69-VD	69	6	21	M10	14	16	4	3500	11
192231	STP-14-M10x99-VD	99	6	21	M10	14	16	4	3500	14
192321	STP-14-M12x44-VD	44	7	21	M12	14	16	5	4500	10
192325	STP-14-M12x69-VD	69	7	21	M12	14	16	5	4500	13
192331	STP-14-M12x99-VD	99	7	21	M12	14	16	5	4500	17
192521	STP-14-M16x69-VD	69	7	23	M16	14	22	6	5500	23
192525	STP-14-M16x109-VD	109	7	23	M16	14	22	6	5500	34
192541	STP-14-M16x149-VD	149	7	23	M16	14	22	6	5000	42
192561	STP-14-M16x169-VD	169	7	23	M16	14	22	6	5000	47