

Gelenk-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **TCC-AP-AP-T**: mit Verzahnung
- **TCC-AP-AP-S**: ohne Verzahnung

EIGENSCHAFTEN

Gelenk-Klemmverbinder mit Außen-/Innenverzahnung (36 Zähne) können in einem Winkel mit 10°-Abstufung eingestellt werden.

Gelenk-Klemmverbinder ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 30 ± 0,2 mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set TCC-KS ersetzt werden.

TECHNISCHE DATEN




Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.




ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- GN 197: Monitorhalterungen.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmutter.
- GN 990: Verbindungsrohre.



ELESA Original design

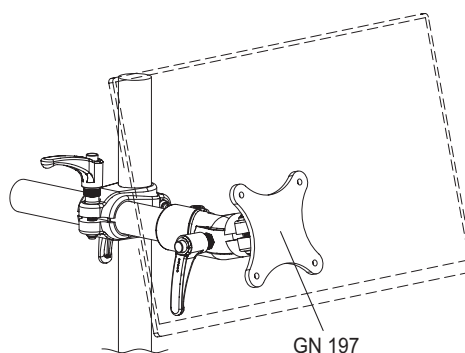

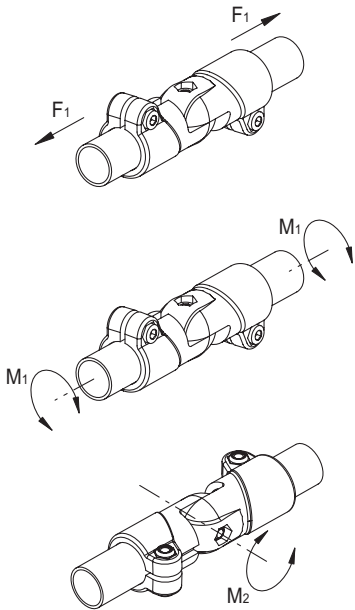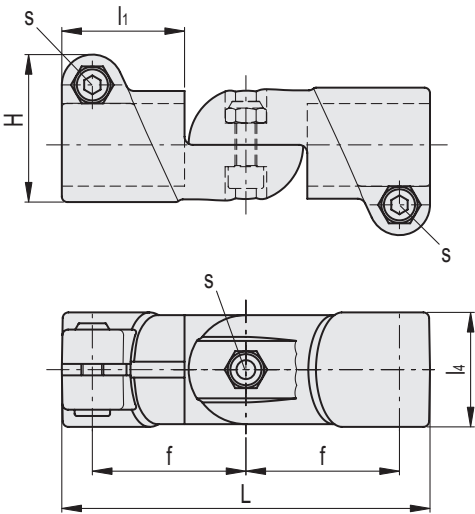

C9RAL9005

C33RAL7040

TCC-AP-AP-T

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600701-C9	TCC-AP-AP-18-T-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600701-C33	TCC-AP-AP-18-T-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	66
600801-C9	TCC-AP-AP-30-T-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178
600801-C33	TCC-AP-AP-30-T-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	140	178

TCC-AP-AP-S

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	H	f	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600702-C9	TCC-AP-AP-18-S-C9	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600702-C33	TCC-AP-AP-18-S-C33	18	90	36	36.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	66
600802-C9	TCC-AP-AP-30-S-C9	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178
600802-C33	TCC-AP-AP-30-S-C33	30	135	54	56	45	28	42	M8	12	3300	33	6	178

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelastung

** Rotationswiderstand des Rohres

*** Rotationswiderstand des Gelenks

