

Gelenk-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **TCC-AP-TP-T**: mit Verzahnung
- **TCC-AP-TP-S**: ohne Verzahnung

EIGENSCHAFTEN

Gelenk-Klemmverbinder mit Außen-/Innenverzahnung (36 Zähne) können in einem Winkel mit 10°-Abstufung eingestellt werden.

Gelenk-Klemmverbinder ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 30 ± 0,2 mm.

Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse verwendet werden. TCC-A (separat zu bestellen).

Die „s“-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden. TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN




Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- GN 197: Monitorhalterungen.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmutter.
- GN 990: Verbindungsrohre.



ELESA Original design

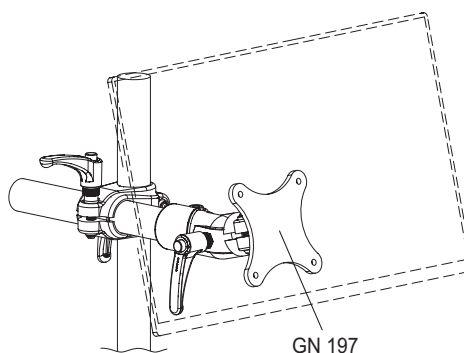

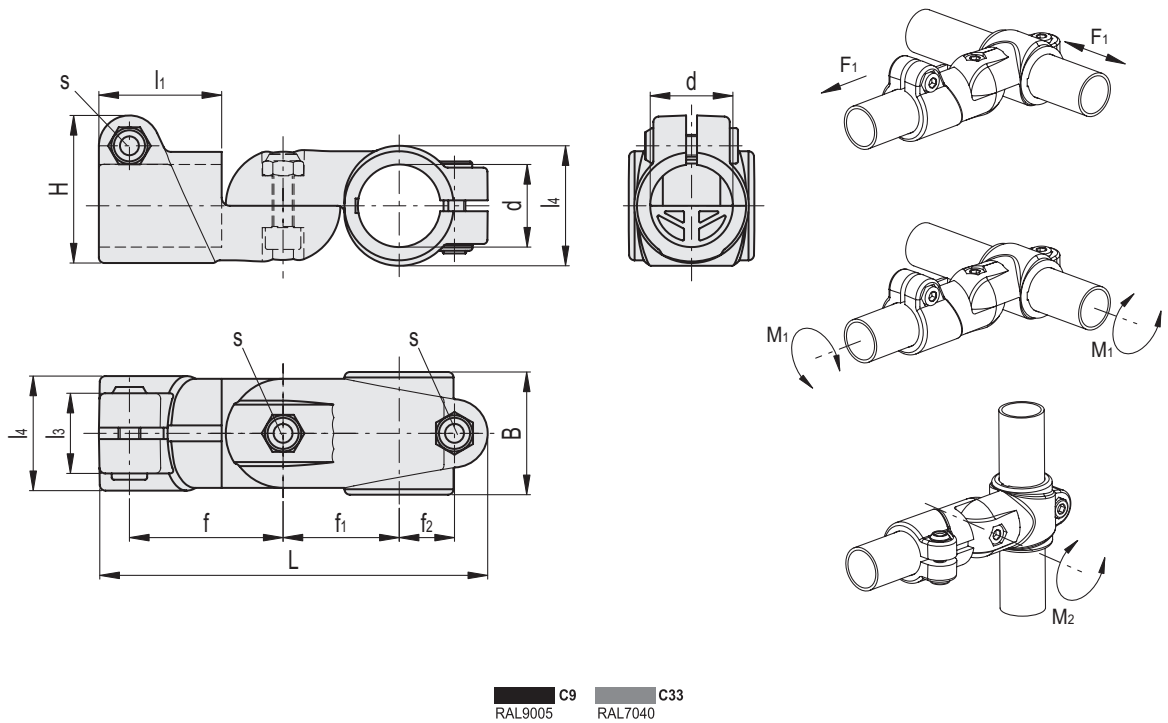

TCC-AP-TP-T

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600711-C9	TCC-AP-TP-18-T-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600711-C33	TCC-AP-TP-18-T-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600811-C9	TCC-AP-TP-30-T-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182
600811-C33	TCC-AP-TP-30-T-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182

TCC-AP-TP-S

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	f	f ₁	f ₂	l ₁	l ₃	l ₄	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600712-C9	TCC-AP-TP-18-S-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600712-C33	TCC-AP-TP-18-S-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600812-C9	TCC-AP-TP-30-S-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182
600812-C33	TCC-AP-TP-30-S-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelastung

** Rotationswiderstand des Rohres

*** Rotationswiderstand des Gelenks

