

Laschen-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

FUSS

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBE UND MUTTER (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschrauben aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.

Selbstsichernde Mutter aus Edelstahl (1.4301).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- TCC-PBF-E: Außenverzahnung.
- TCC-PBF-S: ohne Verzahnung

EIGENSCHAFTEN

Ein Fuß mit Außenverzahnung kann mit einem Klemmverbinder mit Innenverzahnung verbunden werden, bzw. ein Fuß ohne Verzahnung mit einem Klemmverbinder ohne Verzahnung, um ein Gelenk-Klemmverbinder zu bilden.

Gelenke mit Fuß mit Außenverzahnung und Klemmverbindern mit Innenverzahnung (36 Zähne) können in einem 10° Verstellwinkel eingestellt werden.

Gelenke mit Fuß und Klemmverbindern ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.


Der „s“-Gewindestift kann durch das Set ersetzt werden.TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)


- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.



C9 RAL9005 C33 RAL7040



ELESA Original design

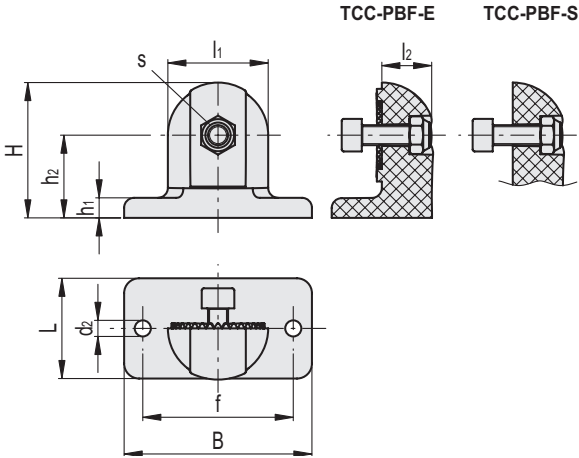

TCC-PBF-E

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600331-C9	TCC-PBF-18-E-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600331-C33	TCC-PBF-18-E-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	32	22
600431-C9	TCC-PBF-30-E-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63
600431-C33	TCC-PBF-30-E-C33	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	63

TCC-PBF-S

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600335-C9	TCC-PBF-18-S-C9	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600335-C33	TCC-PBF-18-S-C33	26.5	54	34	5.5	40	5	20	26.5	13	M6	5	3	22
600435-C9	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63
600435-C33	TCC-PBF-30-S-C9	40	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	63

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

*** Rotationswiderstand des Gelenks