

Muffen-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize-Schmierung.
Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

EIGENSCHAFTEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 18 ± 0,2 mm und 30 ± 0,2 mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Die „s“-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)


- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
- GN 990: Verbindungsrohre.




ELESA Original design




TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

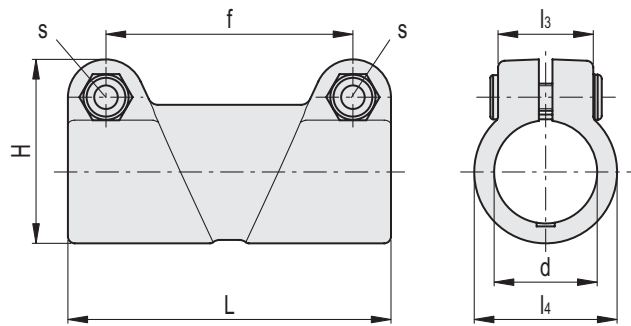

C9 C33
RAL9005 RAL7040

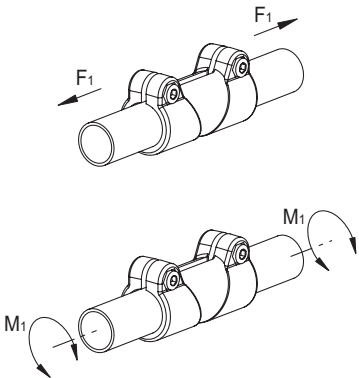

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	H	f	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600131-C9	TCC-SL-18-18-C9	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600131-C33	TCC-SL-18-18-C33	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	1100	13	45
600231-C9	TCC-SL-30-30-C9	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116
600231-C33	TCC-SL-30-30-C33	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	1400	25	116

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelast

** Rotationswiderstand des Rohres