

Klemmverbinder mit Fuß

Thermoplast

KUGELHALTER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

SCHRAUBE UND MUTTER (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschrauben aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.
Selbstsichernde Mutter aus Edelstahl (1.4301).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $18 \pm 0,2$ mm und $30 \pm 0,2$ mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Der „s“-Gewindestift kann durch das Set ersetzt werden. TCC-KS.
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.

TECHNISCHE DATEN








Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
- GN 990: Verbindungsrohre.



ELESA Original design

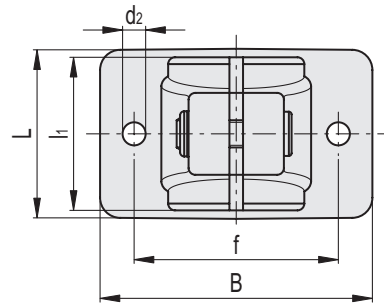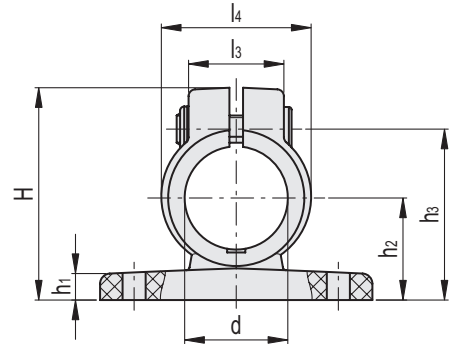

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191141	TCC-TB-18-VD	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	21	29	M6	5	1450	16	29
191241	TCC-TB-30-VD	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	27	44	M8	12	1800	27	84

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelast

** Rotationswiderstand des Rohres