

Klemmverbinder mit Fuß

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBE UND MUTTER (BEIGESTELLT)

Zylinderskopfschrauben aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize-Schmierung.
Selbstsichernde Mutter aus Edelstahl (1.4301).

EIGENSCHAFTEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $18 \pm 0,2$ mm und $30 \pm 0,2$ mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Der „s“-Gewindestift kann durch das Set ersetzt werden TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN







Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen.
- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.
- GN 990: Verbindungsrohre.



ELESA Original design

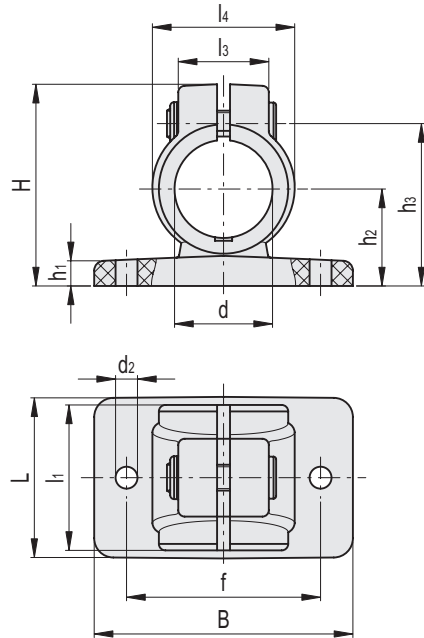

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	h3	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600141-C9	TCC-TB-18-C9	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600141-C33	TCC-TB-18-C33	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600241-C9	TCC-TB-30-C9	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84
600241-C33	TCC-TB-30-C33	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelastung

** Rotationswiderstand des Rohres